INTERNAL

KATALOG BEZZÁRUBŇOVÝCH DVEŘÍ

Internal – jsme výrobci interiérových dveří na míru. Do skrytých zárubní Vám vyrobíme jakýkoliv model dveří, který si vyberete. Odlišíme Vás interiér použitím dýhy, která je jedinečná.
Nabídneme Vám jakýkoliv odstín RAL, čímž podtrneme modernost tohoto řešení.
Neváže jte se na rozměry, vyrobíme Vám jakýkoliv rozměr dveří a zárubní do výšky 3,5 m.
Samozřejmostí je magnetický zámek a skryté panty.
Dle přání můžeme Vaše dveře osadit skrytým samozavíračem nebo padacím prahem.

Co Vám nabízíme:

- **Poradenský servis** – využijte našich dlouholetých zkušeností z oblasti interiérových dveří
- **Zaměření u Vás** – náš technik provede profesionální zaměření, zkunzultuje a poradí to nejlepší řešení
- **Montáž** – samozřejmostí je montáž vyrobených dveří odborníky ve svém oboru

SARA PLUS

SARA PLUS

otvíravé dovnitř - jednokřídlé

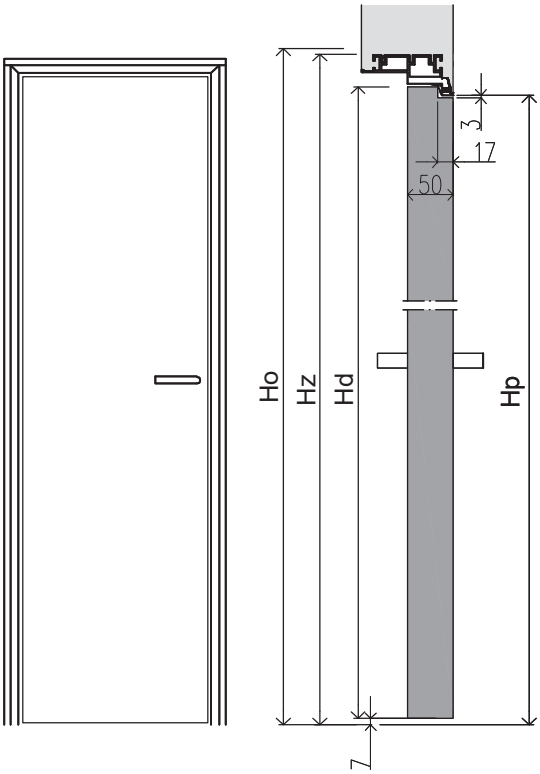

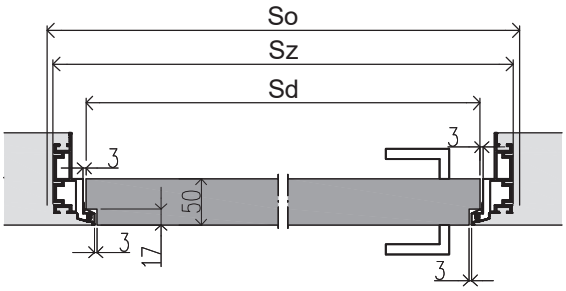

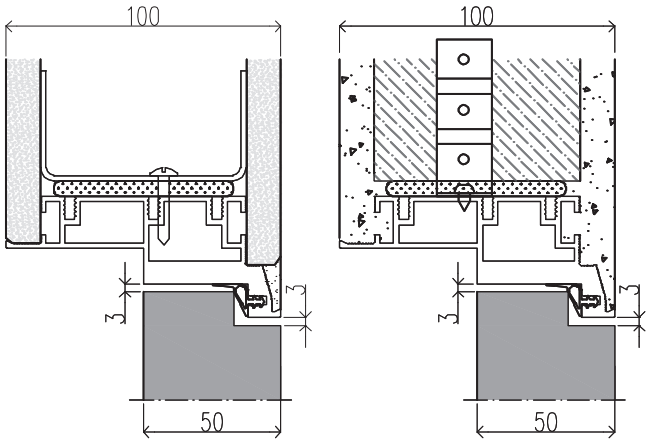

otvíravé ven - jednokřídlé

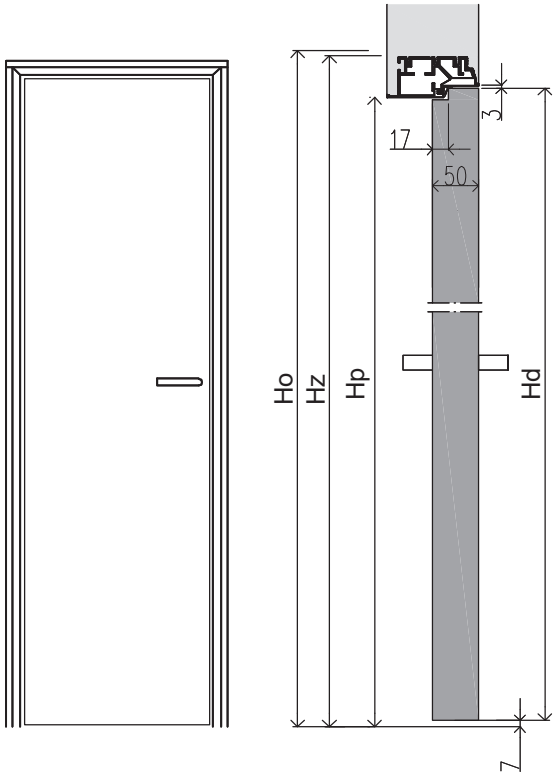

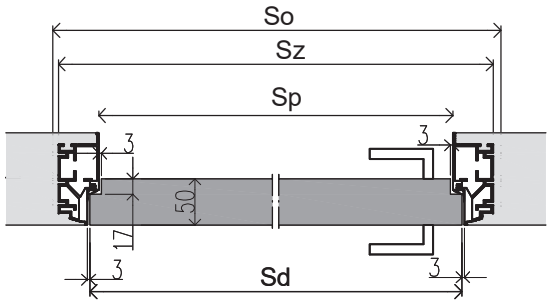

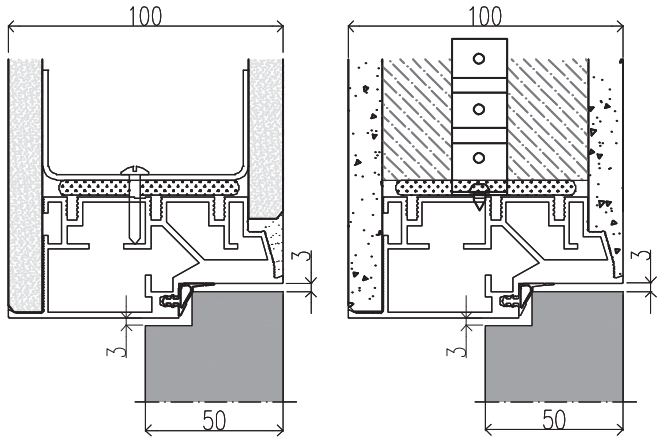

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Výška křídla **Hd** [mm]		Vnější výška zárubně **Hz** [mm]		Světlá výška průchodu **Hp** [mm]		Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	počet závěsů	Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šíře zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
dovnitř	ven	dovnitř	ven	dovnitř	ven						dovnitř	ven
2032	2020	2075	2063	2030	2018	2080	3	720	800	791	661	701
2212	2200	2255	2243	2210	2198	2260	4	820	900	891	761	801
2412	2400	2455	2443	2410	2398	2460	4	920	1000	991	861	901

***Vlastní rozměry na vyžádání**

SARA PLUS

SARA PLUS

otvíravé dovnitř - dvoukřídlé

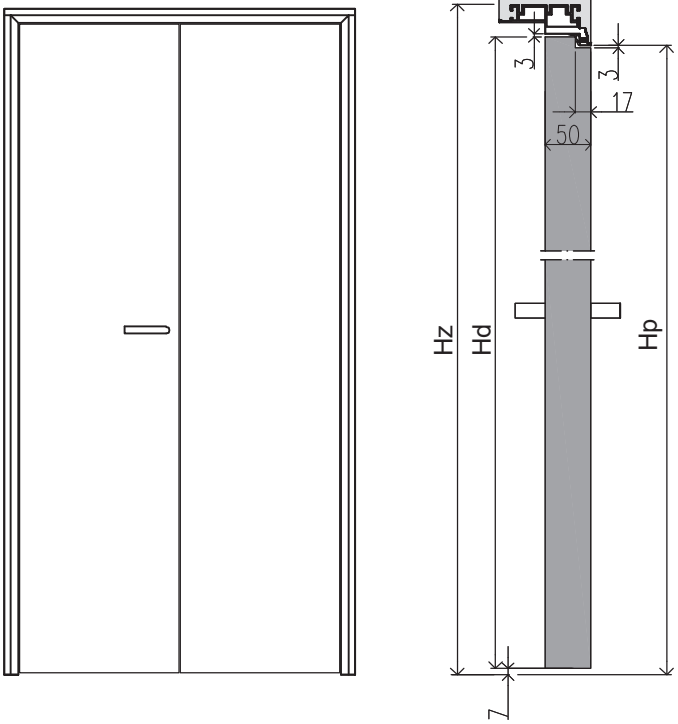

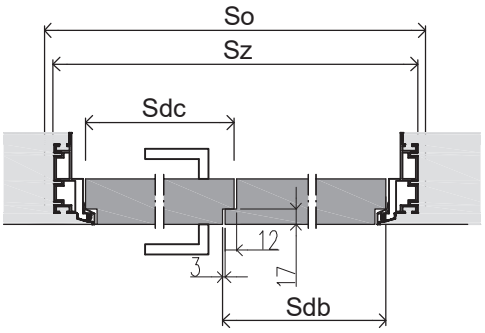

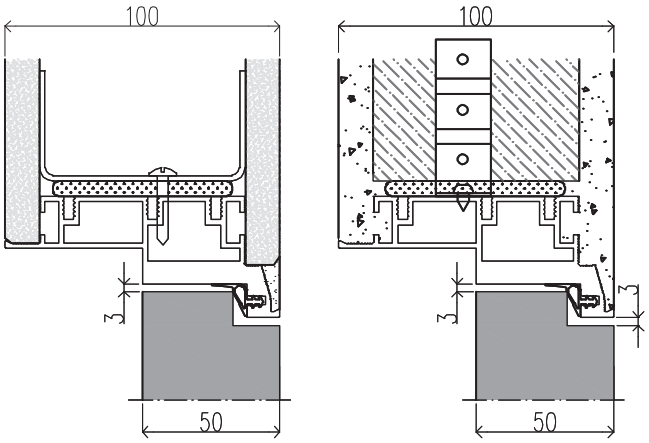

otvíravé ven - dvoukřídlé

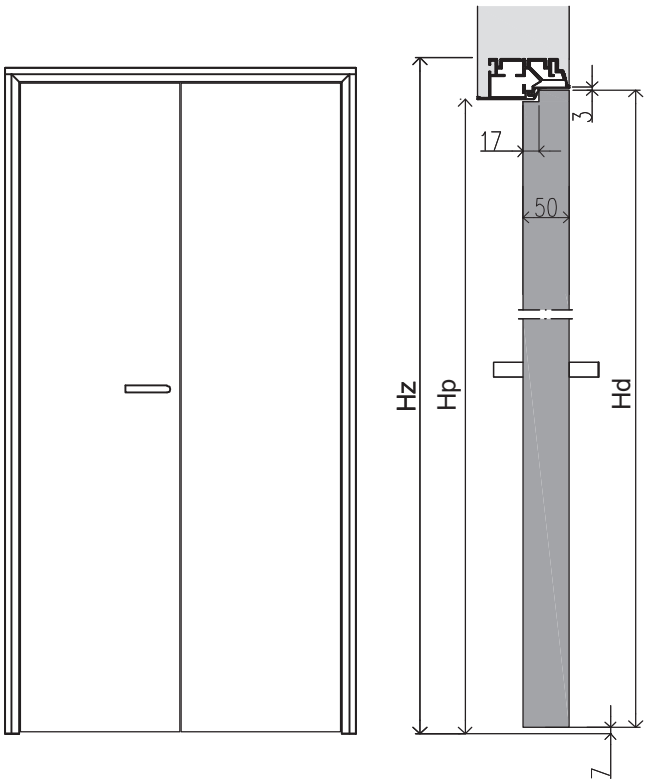

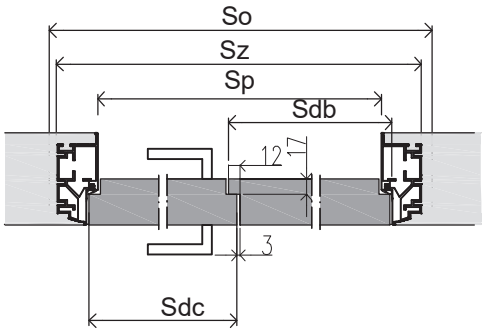

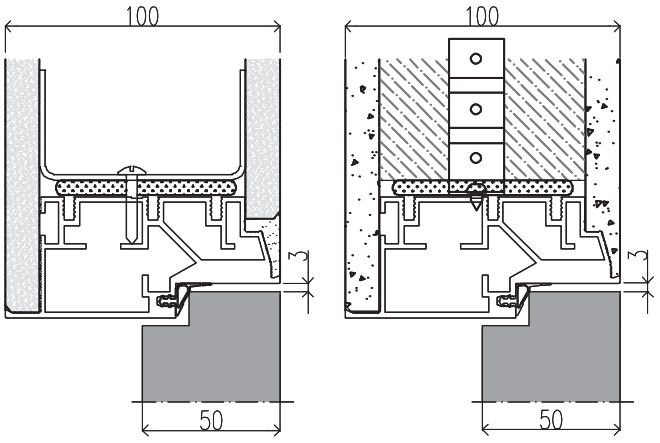

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Výška křídla **Hd** [mm]		Vnější výška zárubně **Hz** [mm]		Světlá výška průchodu **Hp** [mm]		Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	Počet závěsů	Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka rámu **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
dovnitř	ven	dovnitř	ven	dovnitř	ven						dovnitř	ven
2032	2020	2075	2063	2030	2018	2080	3	720	1510	1502	1331	1412
2212	2200	2255	2243	2210	2198	2260	4	820	1710	1702	1531	1612
2412	2400	2455	2443	2410	2398	2460	4	920	1910	1902	1731	1812

*Vlastní rozměry na vyžádání

*aktivní křídlo (Sdc) i pasivní (Sdb) mají stejnou šířku

SARA PLUS do stropu

SARA PLUS

otvíravé dovnitř - jednokřídlé do stropu

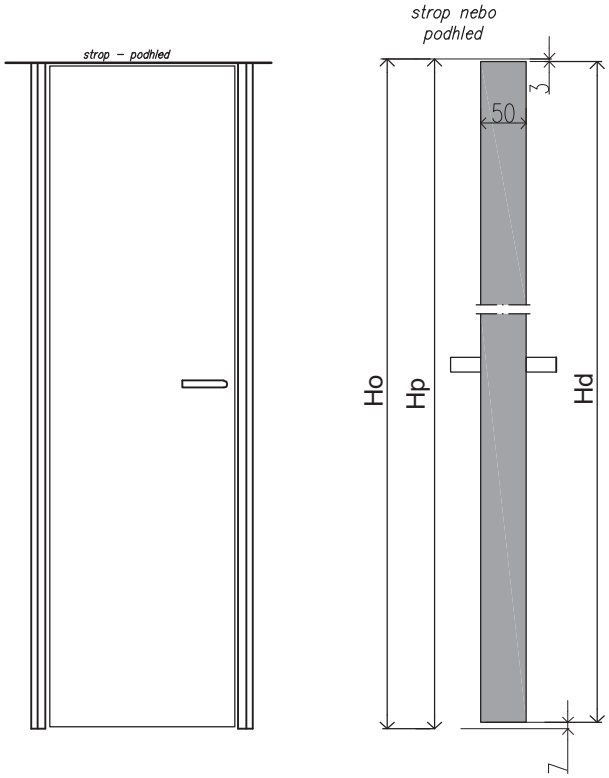

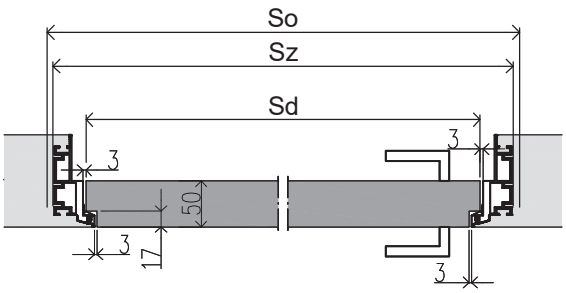

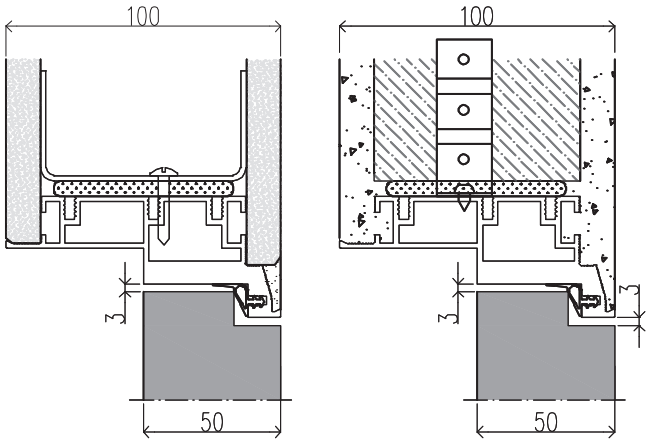

otvíravé ven - jednokřídlé do stropu

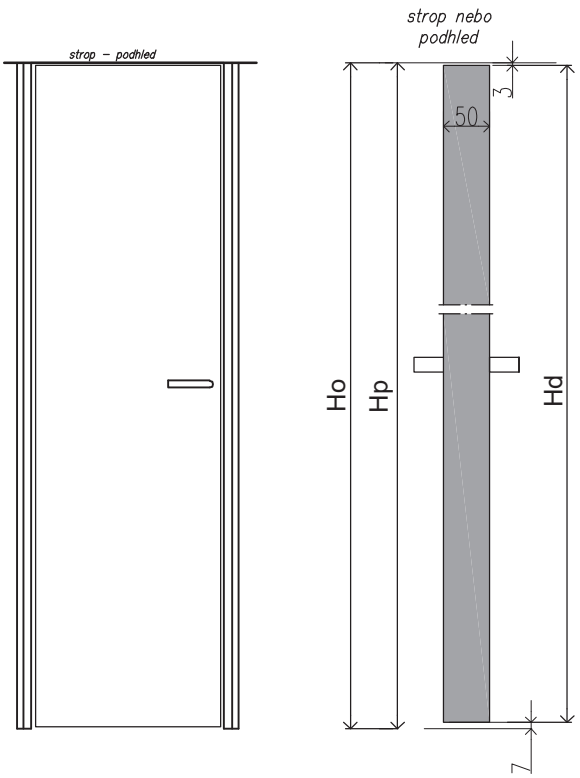

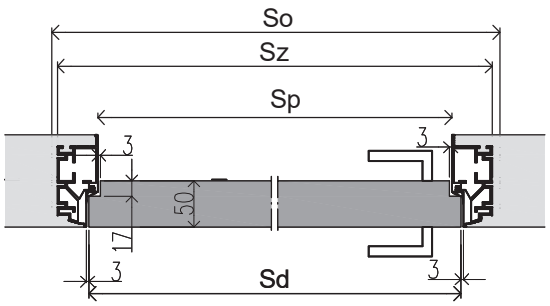

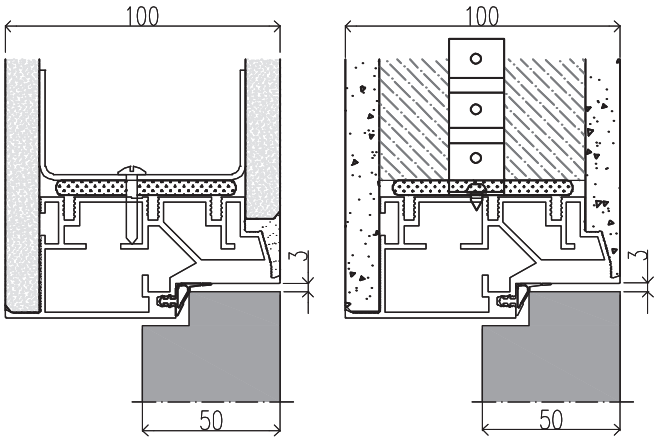

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Hp=Hz+Ho
Hd = Ho - 10 mm

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
			dovnitř	ven
720	800	791	661	701
820	900	891	761	801
920	1000	991	861	901

*Vlastní rozměry na vyžádání

SARA PLUS do stropu

SARA PLUS

otvíravé dovnitř - dvoukřídlé do stropu

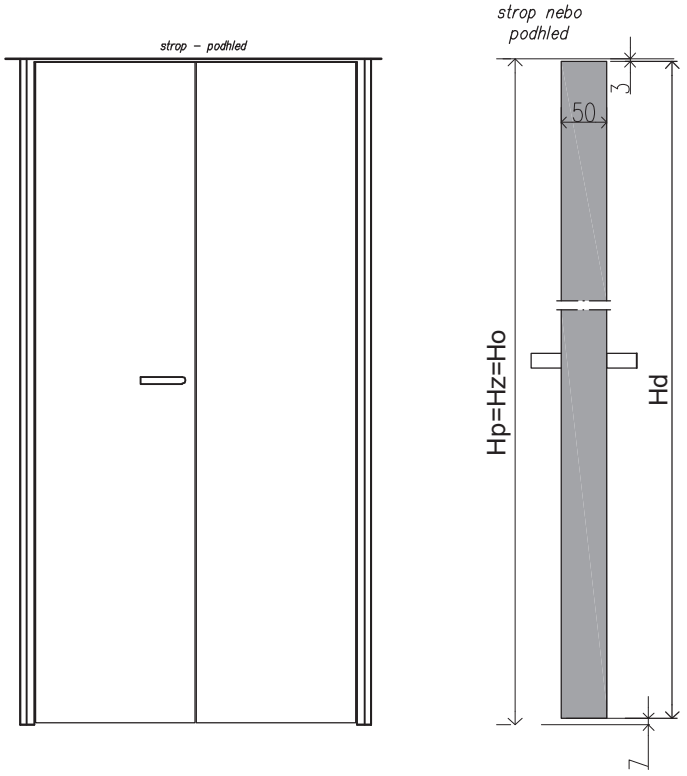

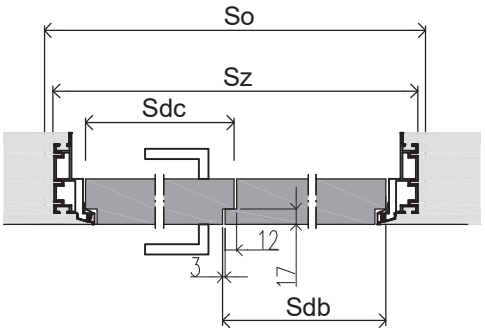

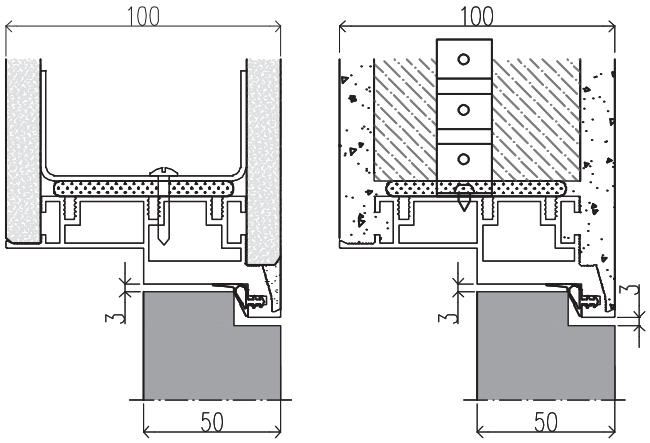

otvíravé ven - dvoukřídlé do stropu

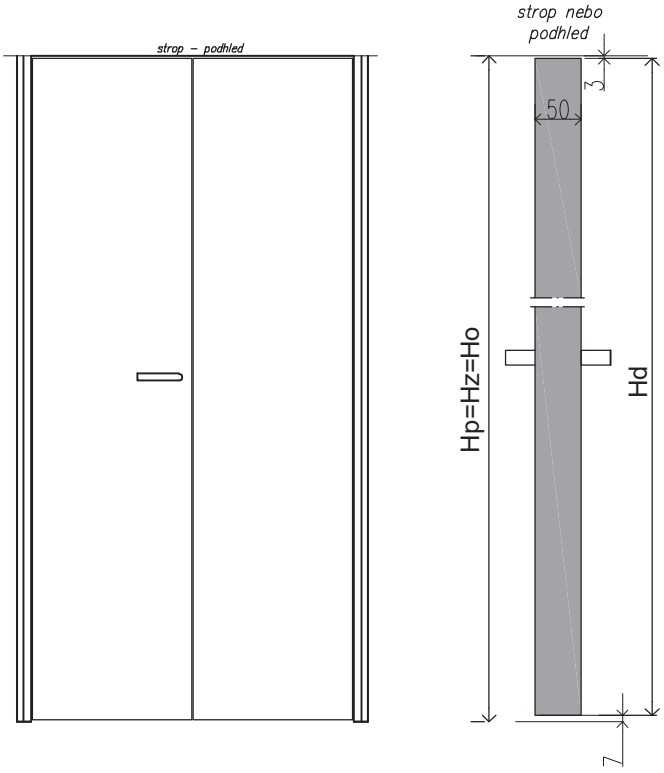

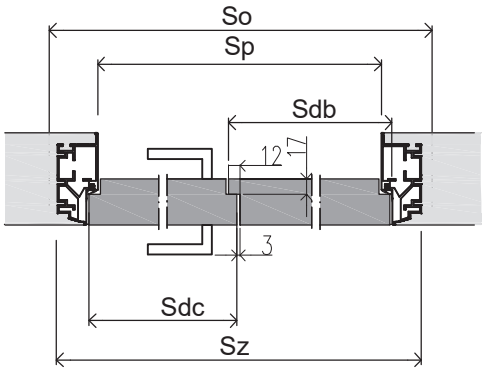

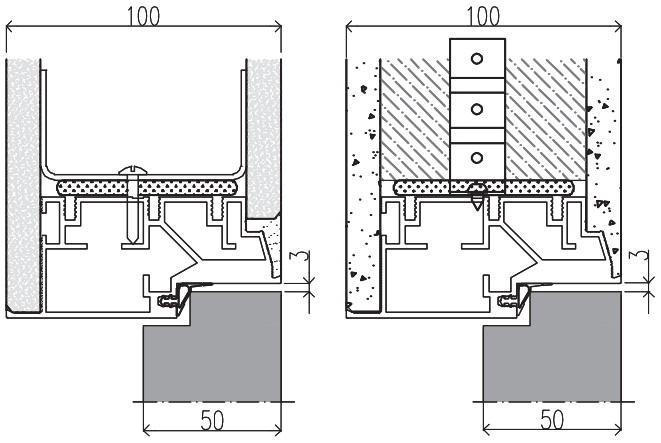

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Výška křídla **Hd** [mm]		Vnější výška zárubně **Hz** [mm]		Světlá výška průchodu **Hp** [mm]		Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	počet závěsů	Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
dovnitř	ven	dovnitř	ven	dovnitř	ven						dovnitř	ven
2032	2020	2075	2063	2030	2018	2080	3	720	1510	1502	1331	1412
2212	2200	2255	2243	2210	2198	2260	4	820	1710	1702	1531	1612
2412	2400	2455	2443	2410	2398	2460	4	920	1910	1902	1731	1812

***Vlastní rozměry na vyžádání**

***aktivní křídlo (Sdc) i pasivní (Sdb) mají stejnou šířku**

SARA DUO

otvíravé dovnitř - jednokřídlé



SARA DUO pro provedení se závěsy TECTUS SIMONSWERK

otvíravé ven - jednokřídlé

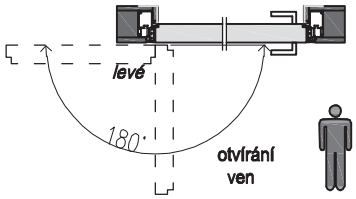

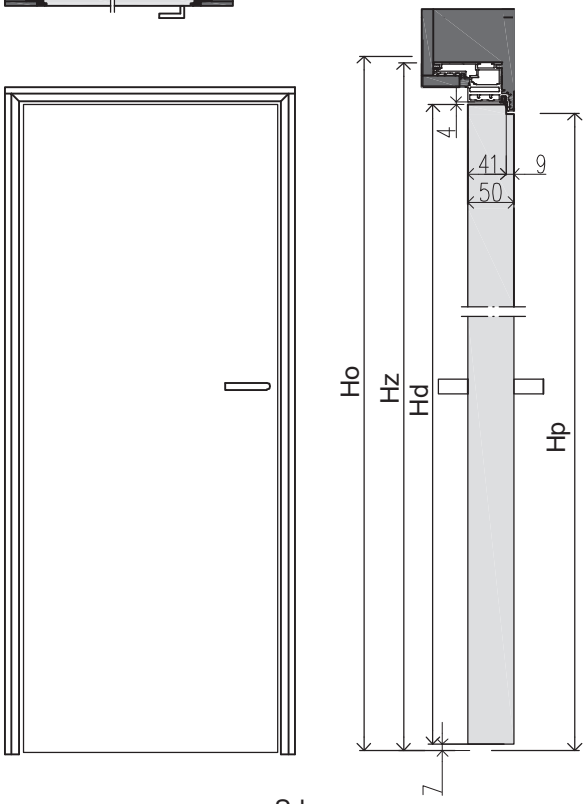

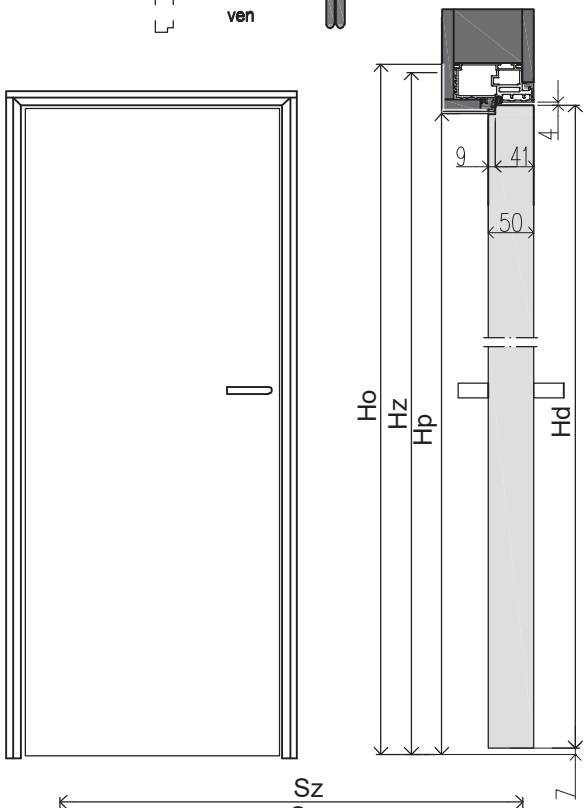

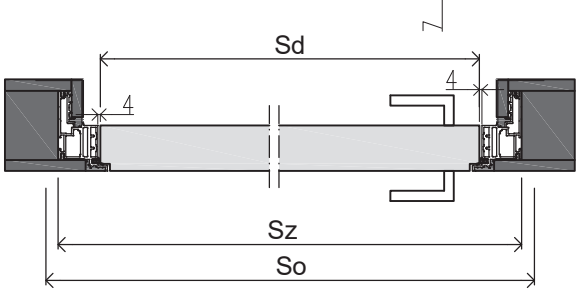

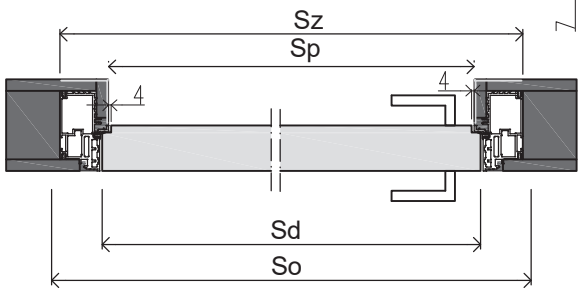

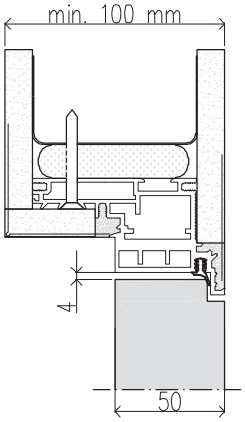

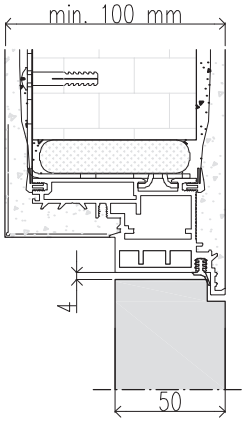

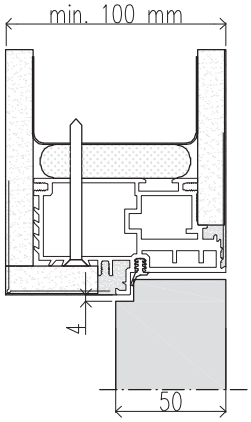

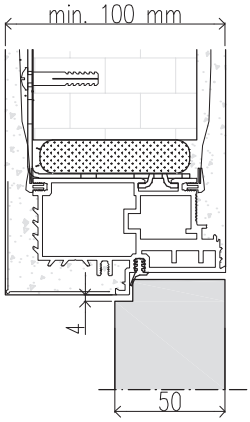

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Výška křídla **Hd** [mm]		Vnější výška zárubně **Hz** [mm]		Světlá výška průchodu **Hp** [mm]		Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	počet závěsů
dovnitř	ven	dovnitř	ven	dovnitř	ven		
2029	2020	2083	2074	2030	2021	2090	2
2209	2200	2263	2254	2210	2201	2270	2
2409	2400	2463	2454	2410	2401	2470	3

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
			dovnitř	ven
720	828	814	664	708
820	928	914	764	808
920	1028	1014	864	908

SARA DUO

otvíravé dovnitř - dvoukřídlé



otvíravé ven - dvoukřídlé



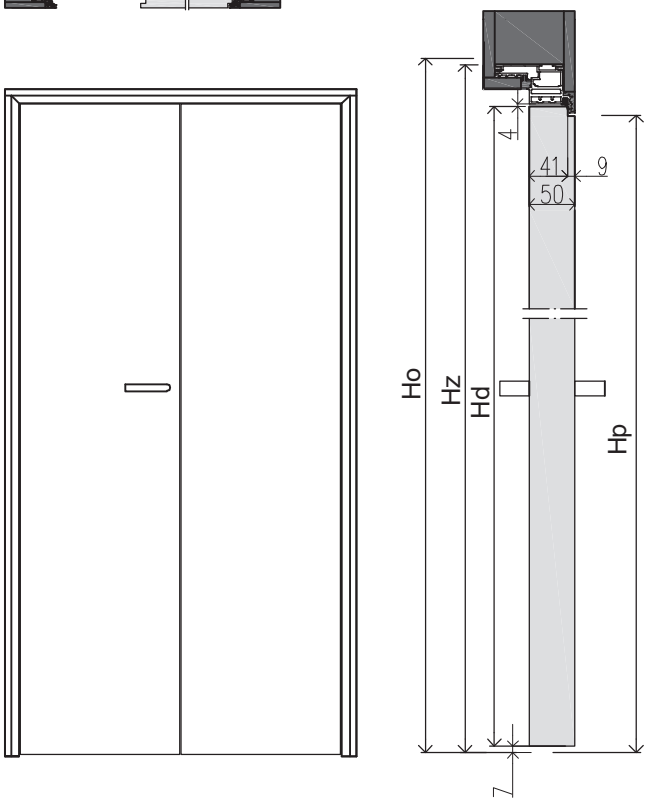

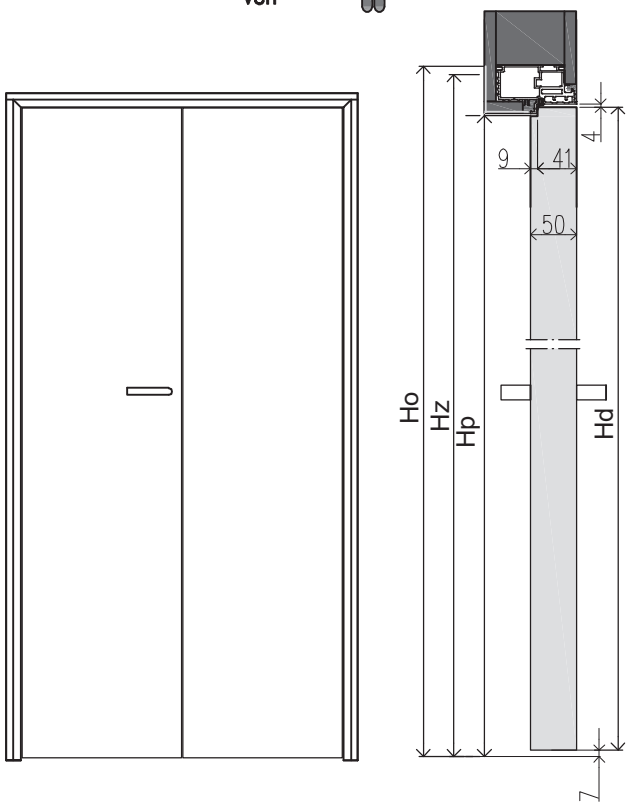

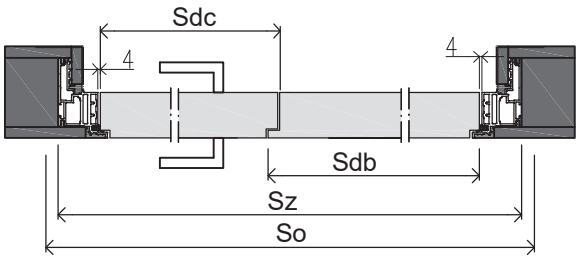

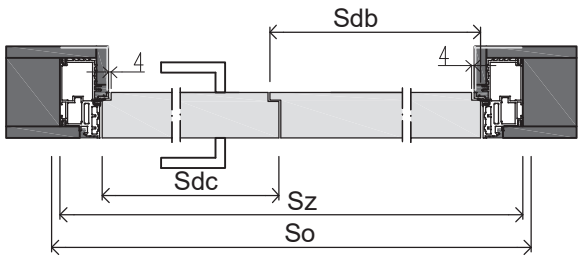

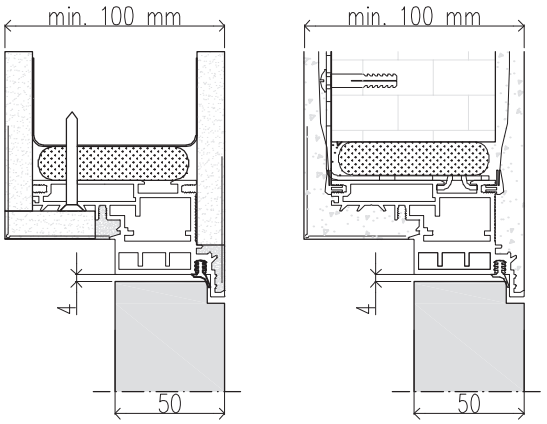

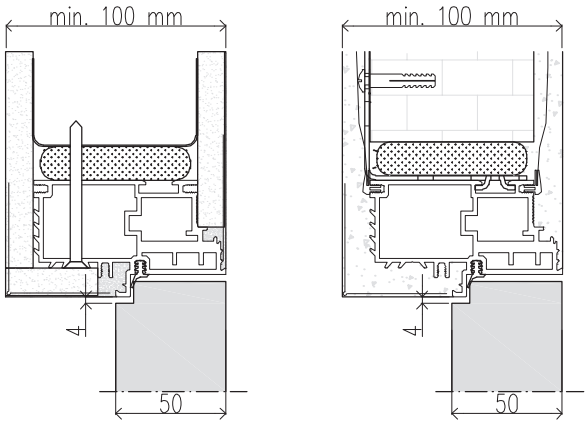

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Výška křídla **Hd** [mm]		Vnější výška zárubně **Hz** [mm]		Světlá výška průchodu **Hp** [mm]		Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	počet závěsů
dovnitř	ven	dovnitř	ven	dovnitř	ven		
2029	2020	2083	2074	2030	2021	2090	2
2209	2200	2263	2254	2210	2201	2270	2
2409	2400	2463	2454	2410	2401	2470	3

Šířka křídla **Sd*** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
			dovnitř	ven
720	1542	1528	1334	1422
820	1742	1728	1534	1622
920	1942	1928	1734	1822

***aktivní křídlo (Sdc) i pasivní (Sdb) mají stejnou šířku**
možnost asymetrie zárubně s křídly

SARA DUO

otvíravé dovnitř do stropu - jednokřídlé



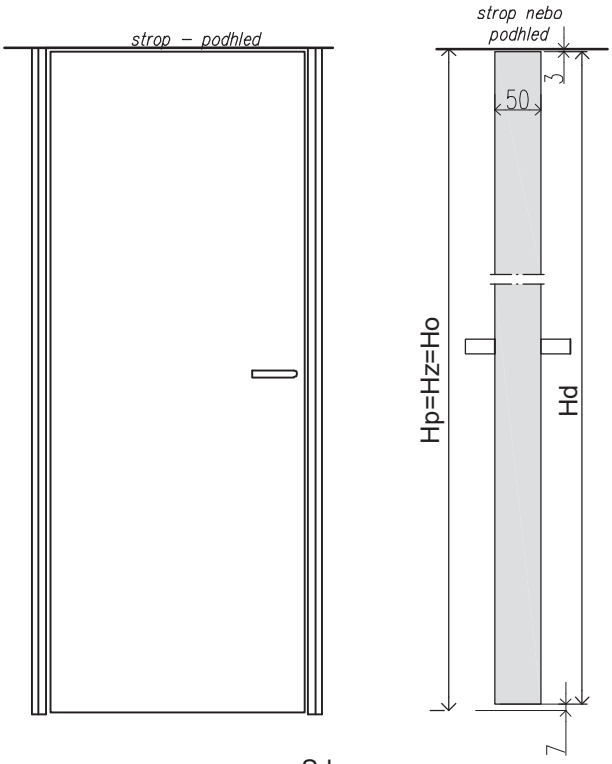

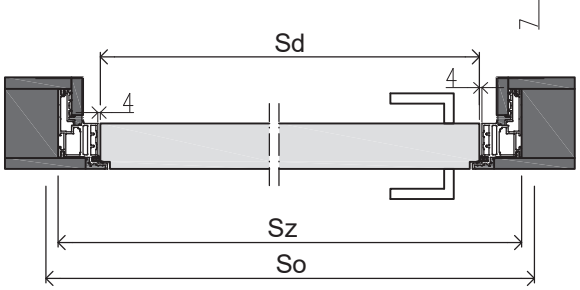

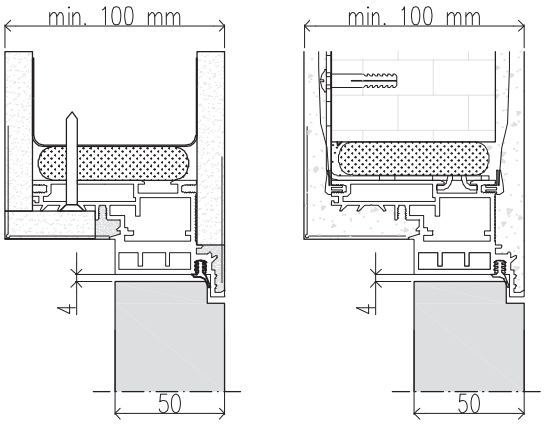

otvíravé ven do stropu - jednokřídlé

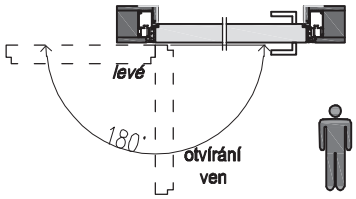

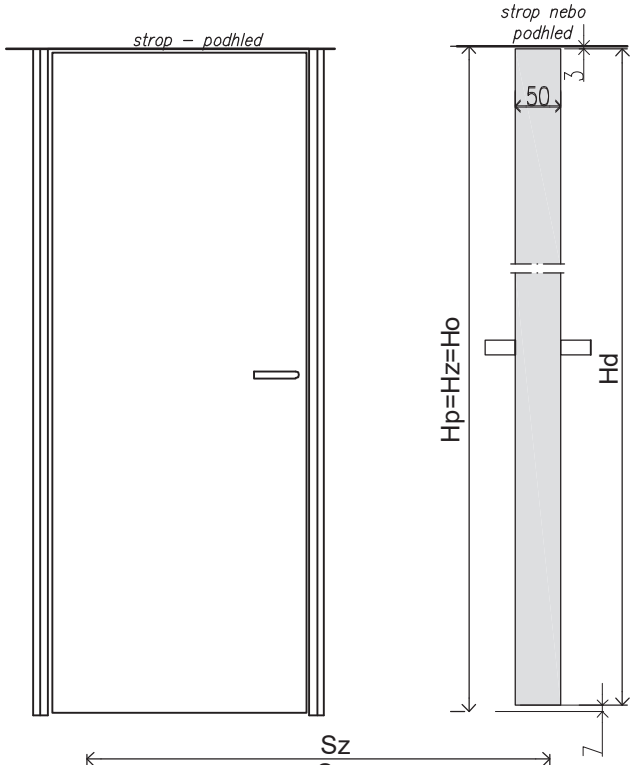

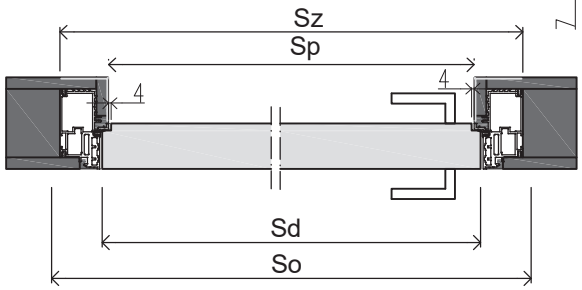

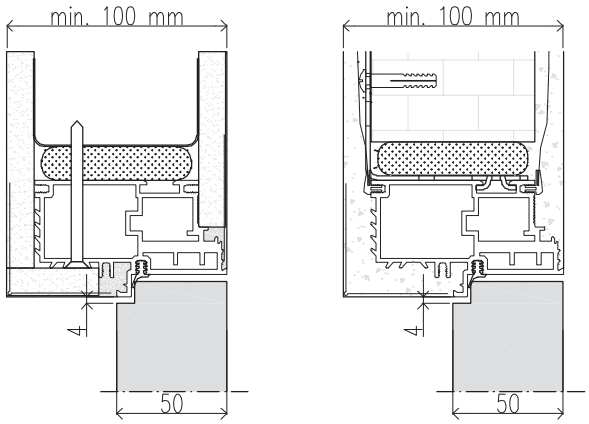

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Hp=Hz=Ho
Hd = Ho - 10 mm

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
			dovnitř	ven
720	828	814	664	708
820	928	914	764	808
920	1028	1014	864	908

SARA DUO

otvíravé dovnitř do stropu - dvoukřídlé



otvíravé ven do stropu - dvoukřídlé



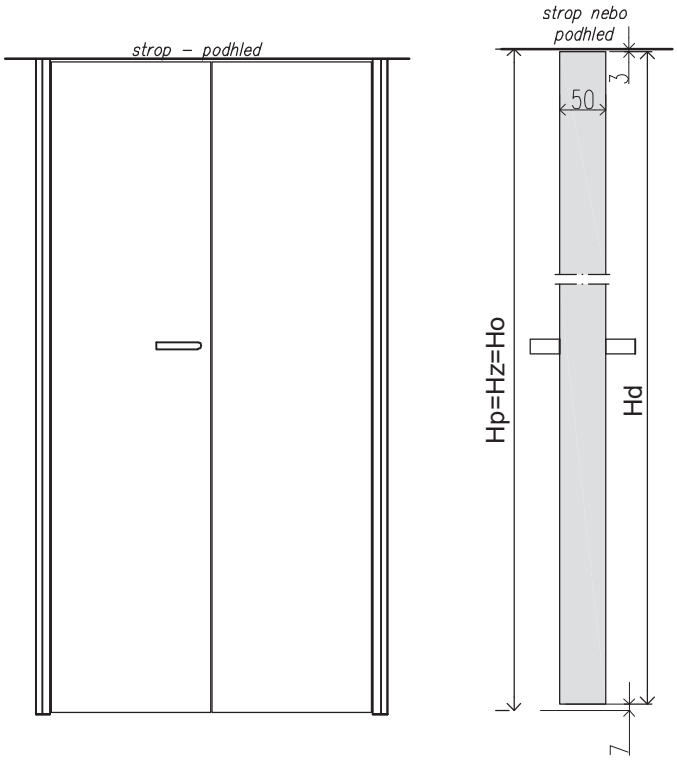

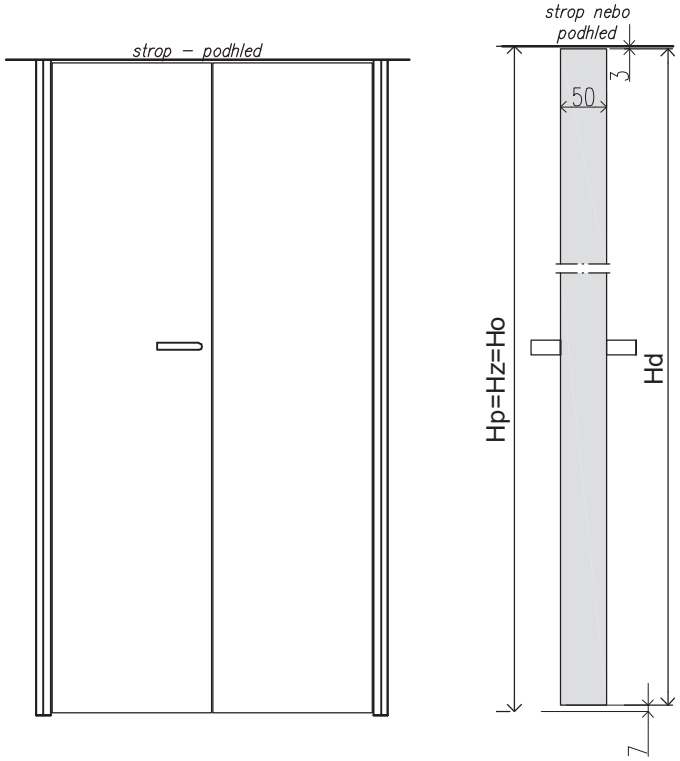

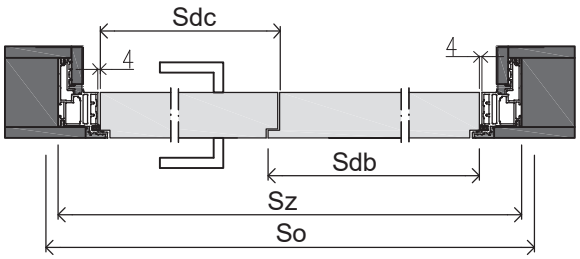

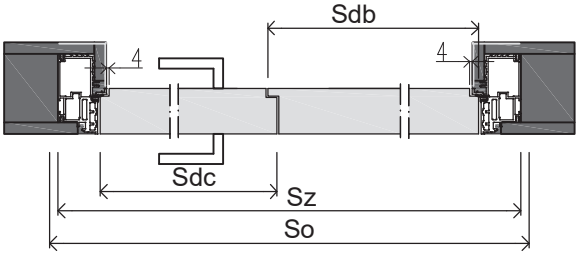

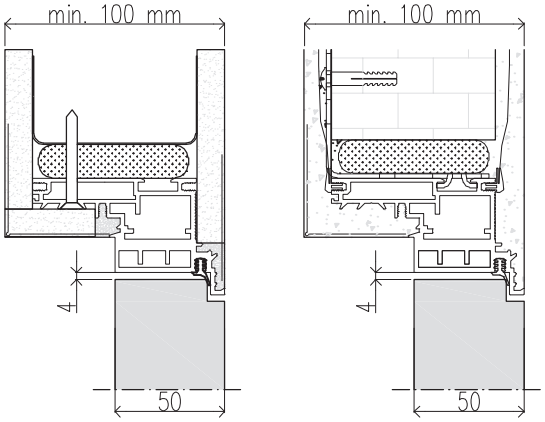

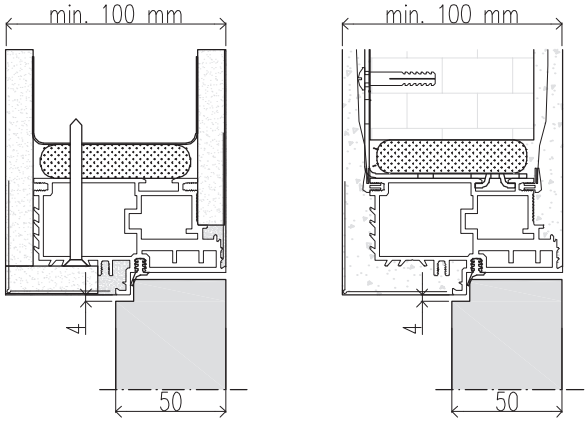

Standartní rozměry pro dveře otvíravé ven i dovnitř

Hp=Hz=Ho
Hd = Ho - 10 mm

Šířka křídla **Sd*** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
			dovnitř	ven
720	1542	1528	1334	1422
820	1742	1728	1534	1622
920	1942	1928	1734	1822

***aktivní křídlo (Sdc) i pasivní (Sdb) mají stejnou šířku**
možnost asymetrie zárubně s křídly

SARA ECO

otvíravé dovnitř - jednokřídlé

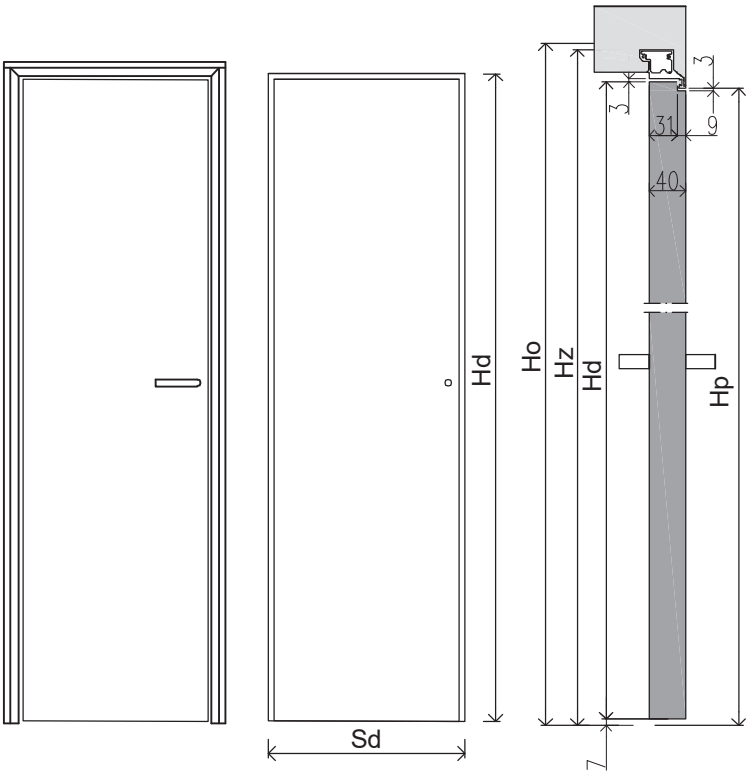

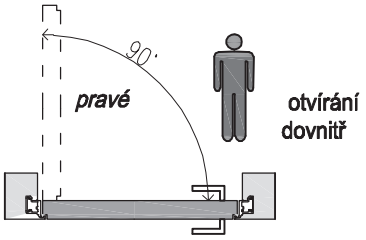

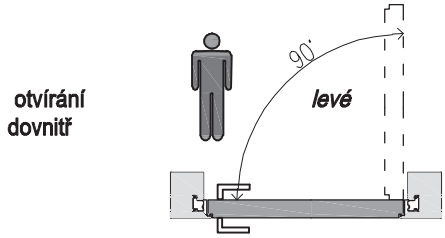

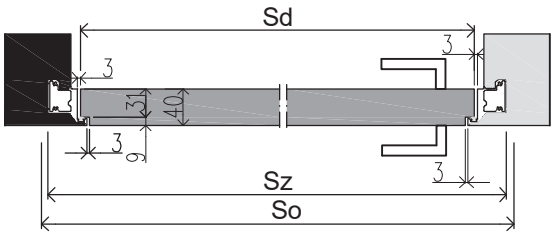

SARA ECO - úzký profil vhodný pro tloušťku zdiva nebo SDK od 50 mm

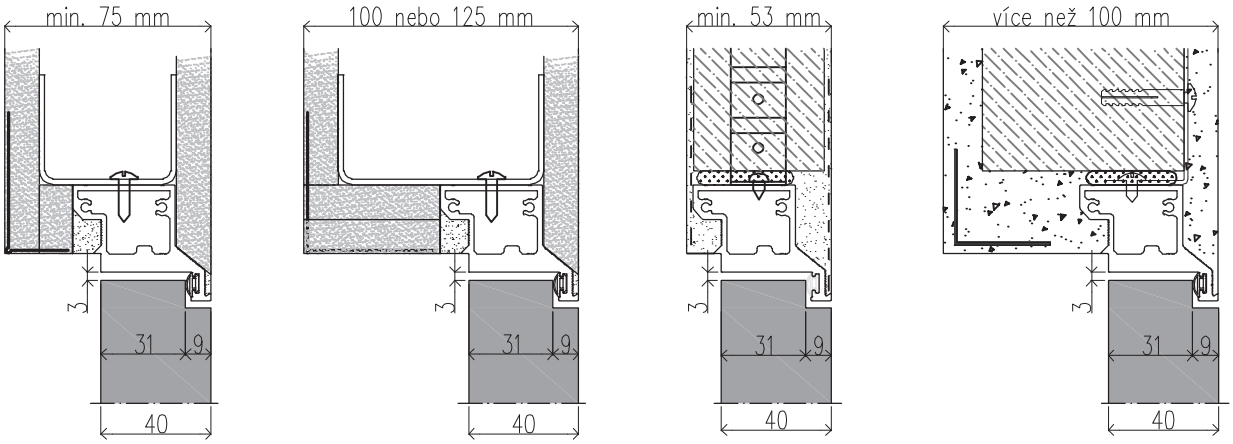

Standartní rozměry polodrážkových dveří otvíravých dovnitř

Výška křídla **Hd** [mm]	Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	Vnější výška zárubně **Hz** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	počet závěsů
2043	2093	2086	2044	2

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929

SARA ECO

otvíravé ven - jednokřídlé

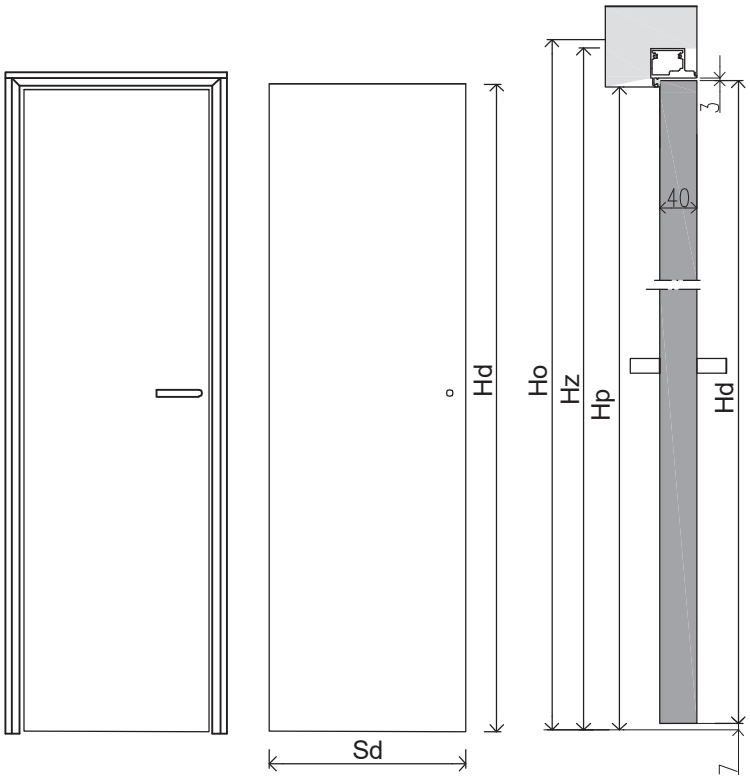

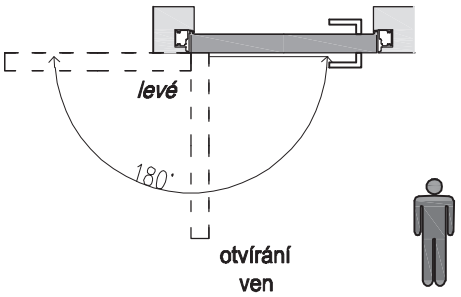

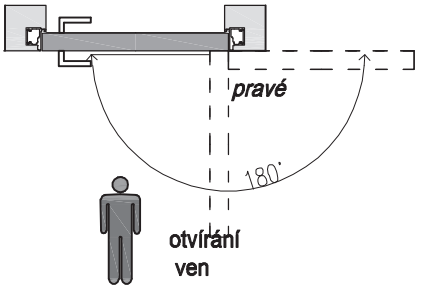

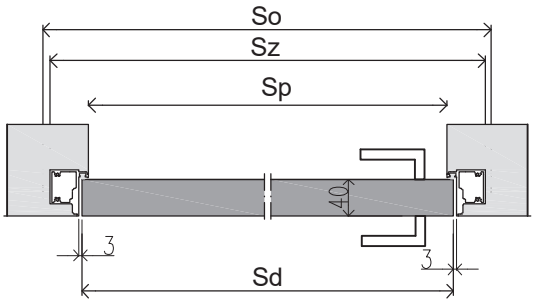

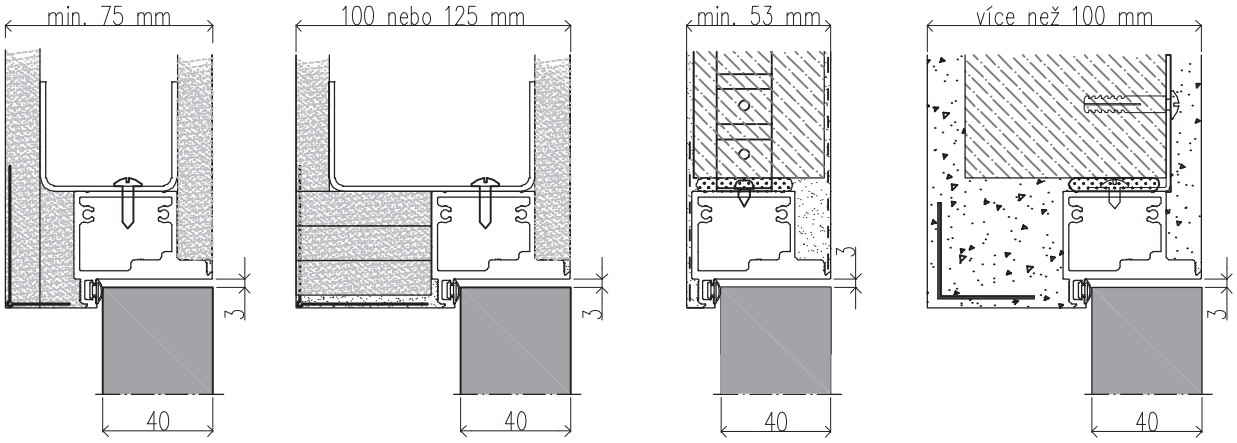

Standartní rozměry bezpolodrážkových dveří otvíravých ven

Výška křídla **Hd** [mm]	Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	Vnější výška zárubně **Hz** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	počet závěsů
2043	2093	2086	2044	2

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929

SARA MINI

SARA MINI je designový a efektivní doplněk ke skrytým zárubním.
Je to velmi praktické řešení různých úložných prostor.

SOKLOVÁ LIŠTA

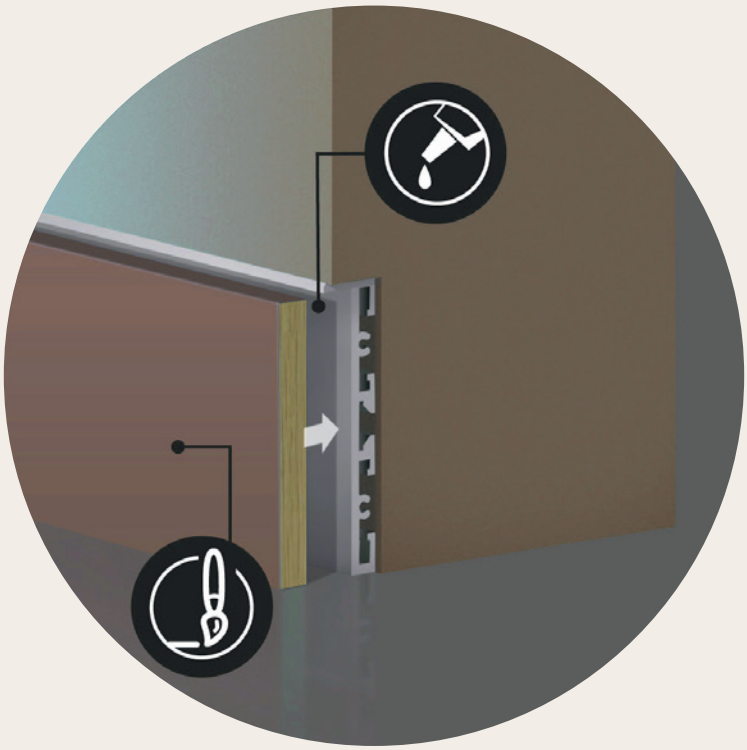

SOKLOVÁ LIŠTA je nenápadný, ale originální doplněk ke skrytým zárubním.
Osazuje se před provedením omítek.

SARA MINI

Neviditelná zárubeň, skříňová pro dvířka kancelářského nábytku

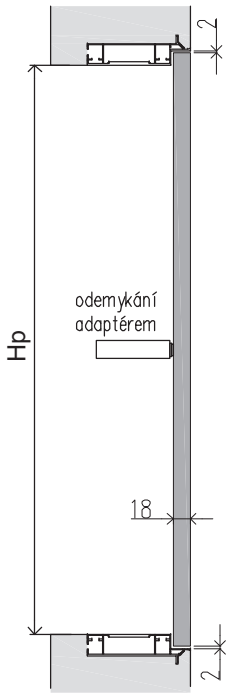

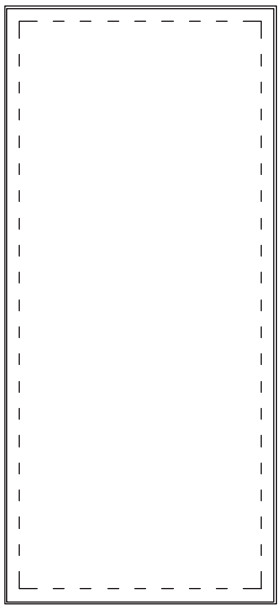

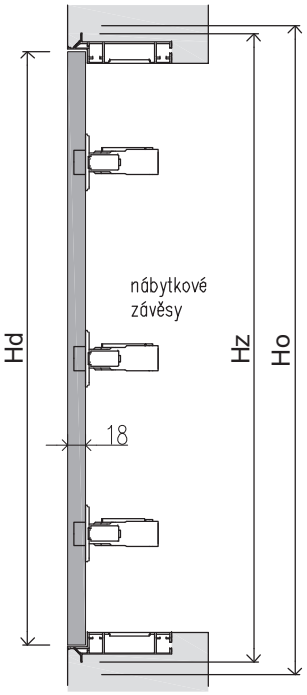

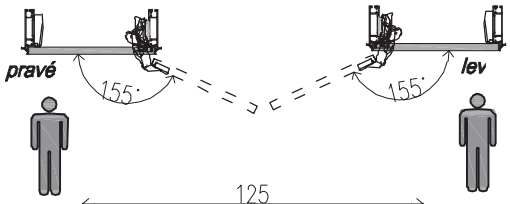

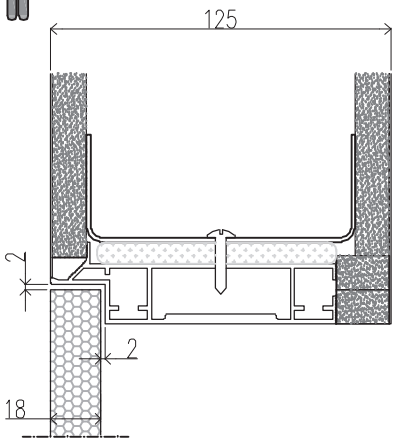

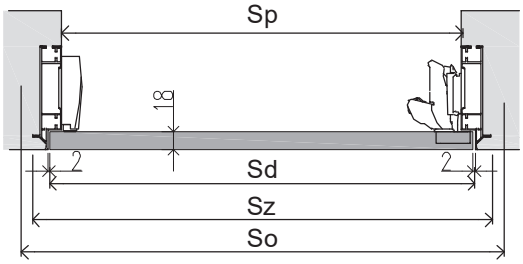

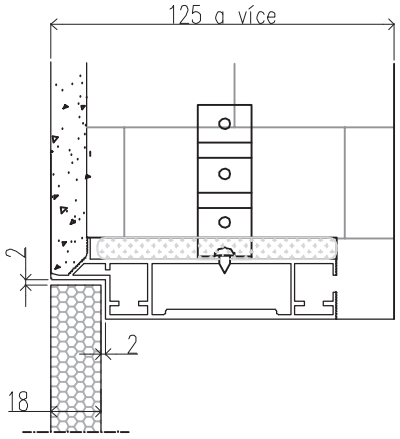

minimální a maximální rozměry pro plný rám (skládající se z 4 profilů)

	Výška křídla Hd [mm]	Výška stavebního otvoru Ho [mm]	Vnější výška zárubně Hz [mm]	Světlá výška průchodu Hp [mm]	Šířka křídla Sd [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]
Min.	300	349	335	275	300	349	335	275
Max.	2500	2549	2535	2475	600	649	635	575

SOKLOVÁ LIŠTA EXTRA

SOKLOVÁ LIŠTA EXTRA – univerzální konstrukce je sestavena ze dvou částí soklové lišty pro použití do stěny SDK nebo do ZDIVA.
Může být v rovině s dokončením stěny (SDK, ZDIVO) nebo s dokončenou omítkou.

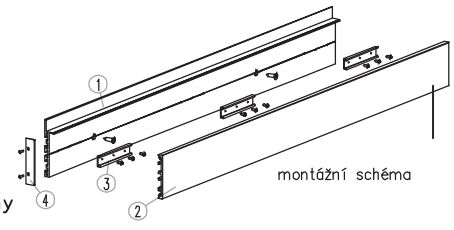

montážní schéma

PŘÍPRAVA:
- lišty montujeme na hotové podlahy
- montovat do roviny se stěnou před dokončenou omítkou či sádrováním
- možno také montovat po dokončené omítce, však s vynechámím pásu min.150 mm od podlahy
- dokončení nastává montáží samotných lišt

etapy montáže soklu do roviny se stěnou

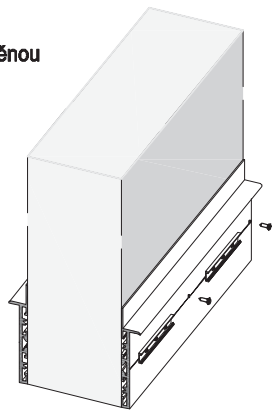

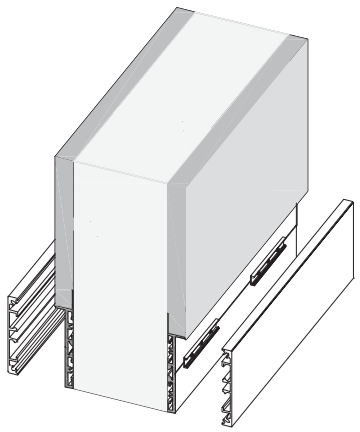

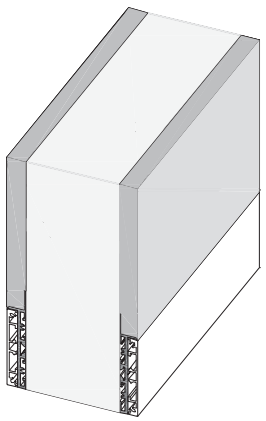

KYVNÉ DVEŘE

KYVNÉ DVEŘE

Otvírání do zárubně

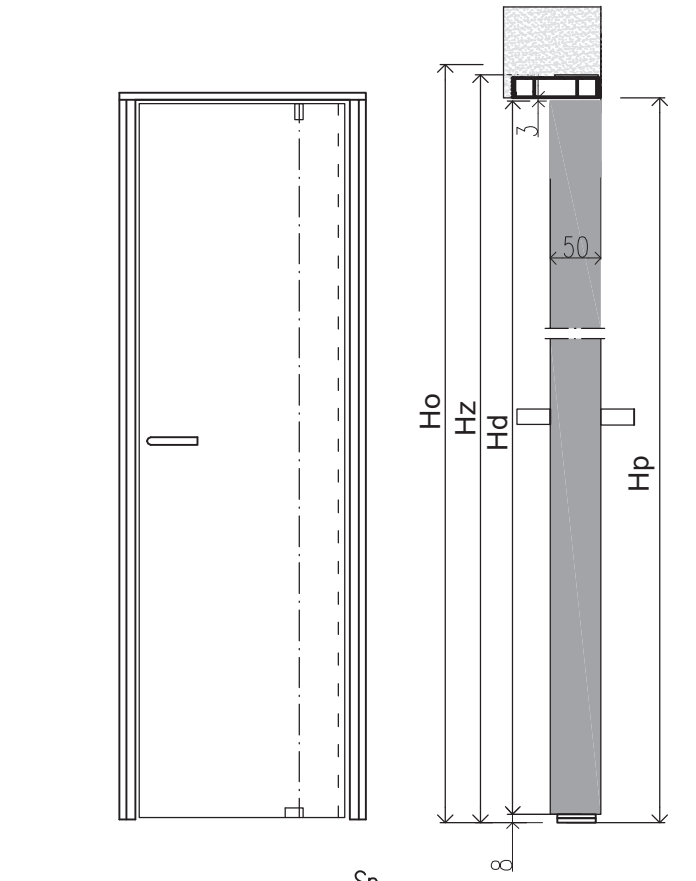

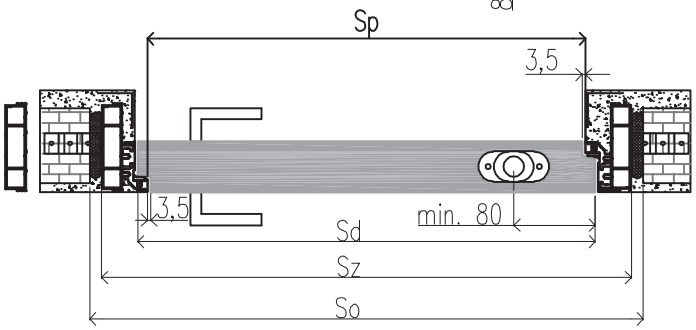

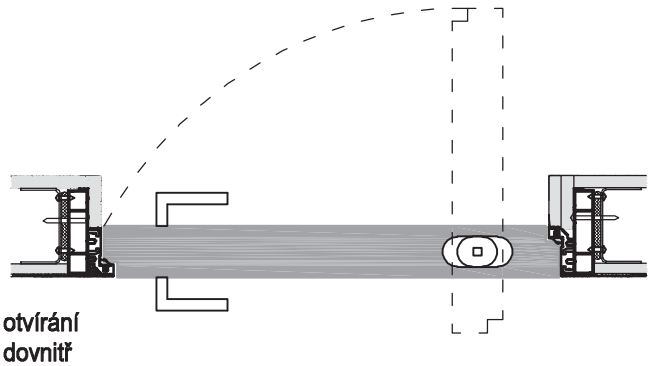

otvírání dovnitř

Otvírání ven

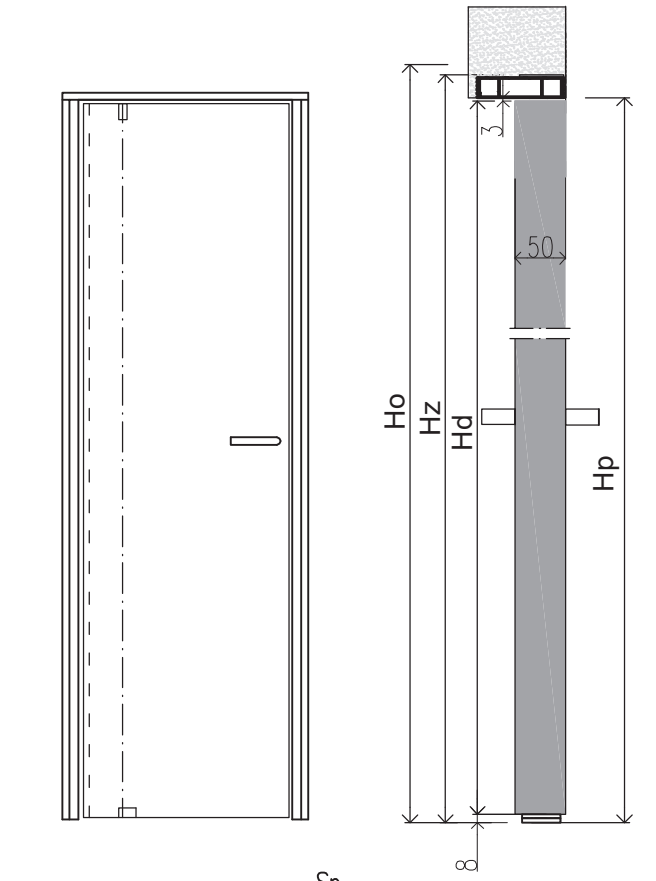

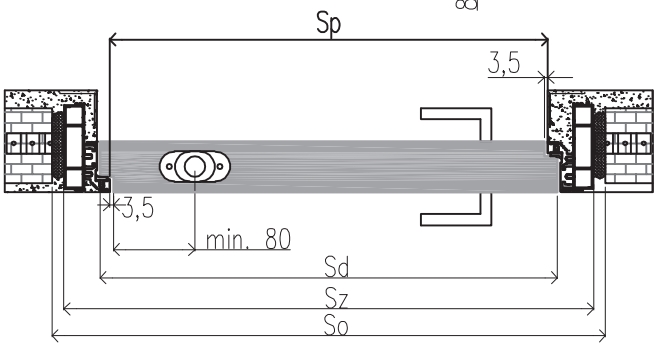

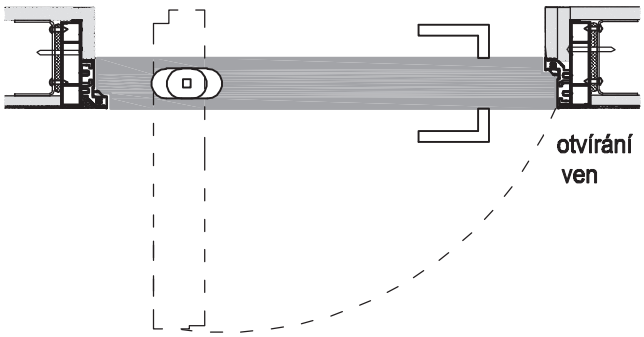

otvírání ven

max. váha křídla 50 kg

Výška křídla **Hd** [mm]	Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	Vnější výška zárubně **Hz** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]
2020	2055	2045	2030
2100	2145	2135	2110
2200	2245	2235	2210

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]
820	900	891	705
1020	1100	1091	905
1220	1300	1291	1105

***Vlastní rozměry na vyžádání**

CARLA pro skleněné dveře

CARLA C01

Hliníková zárubeň pro skleněné dveře

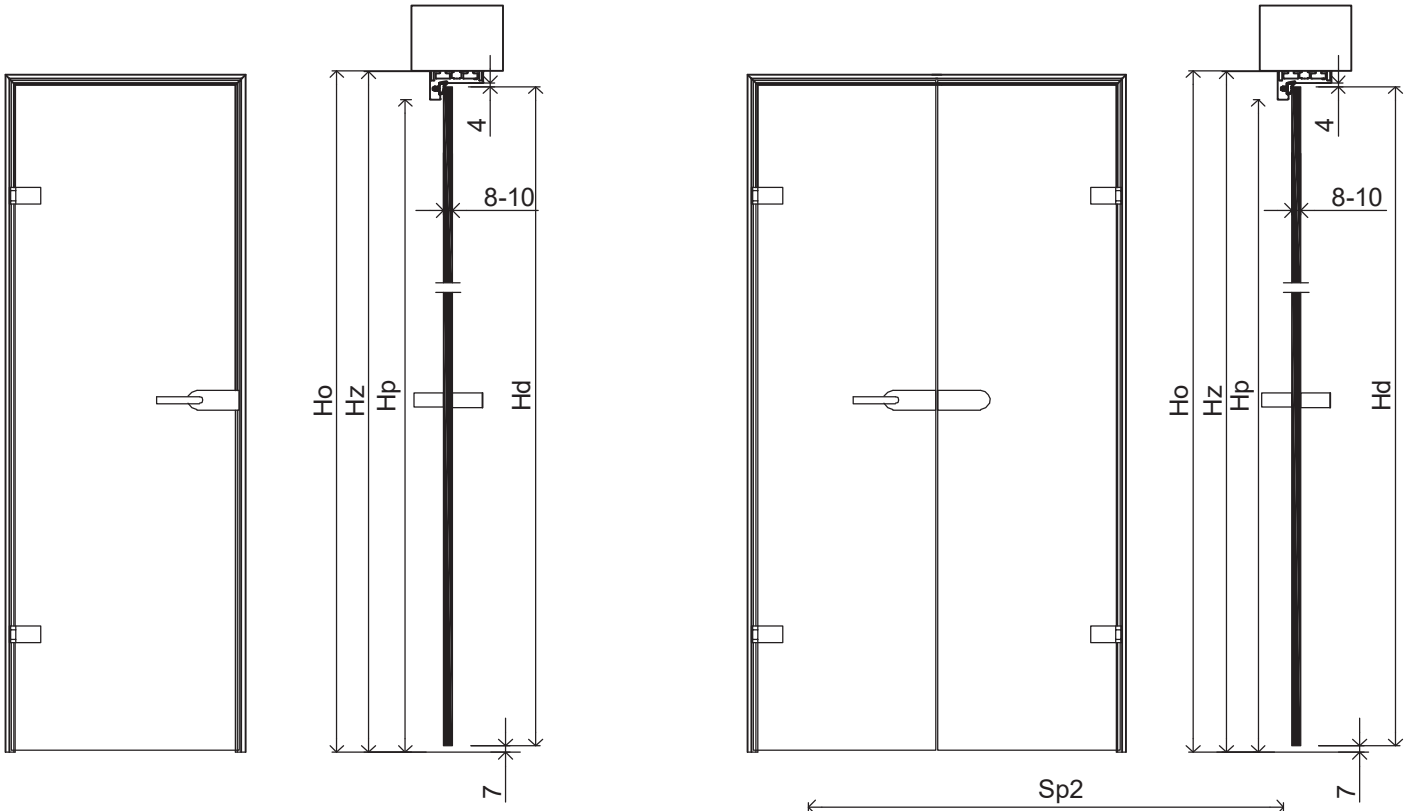

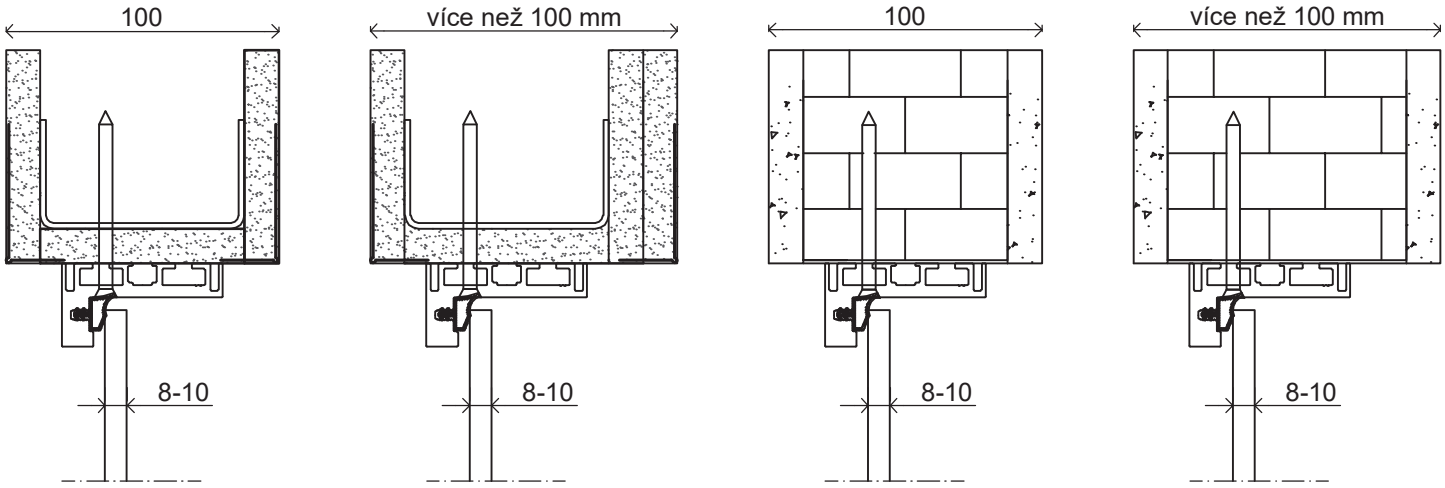

Standartní výška skleněných dveří

Výška křídla **Hd** [mm]	Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]*	Vnější výška rámu **Hz** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Počet závěsů
2020	2045	2044	2013	2
2200	2225	2224	2193	3
2400	2425	2424	2393	3

*montáž zárubně v hotovém stavebním otvoru

Standartní šířka skleněných jednokřídlých dveří

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]*	Vnější šířka rámu **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]
720	759	757	696
820	859	857	796
920	959	957	896

Standartní šířka skleněných dvoukřídlých dveří

Šířka křídla **Sd1, Sd2** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]*	Vnější šířka rámu **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
			Sp1	**Sp2**
720	1482	1480	711	1419
820	1682	1680	811	1619
920	1882	1880	911	1819

CARLA PLUS pro skleněné dveře

CARLA C01 PLUS

Hliníková zárubeň pro skleněné dveře

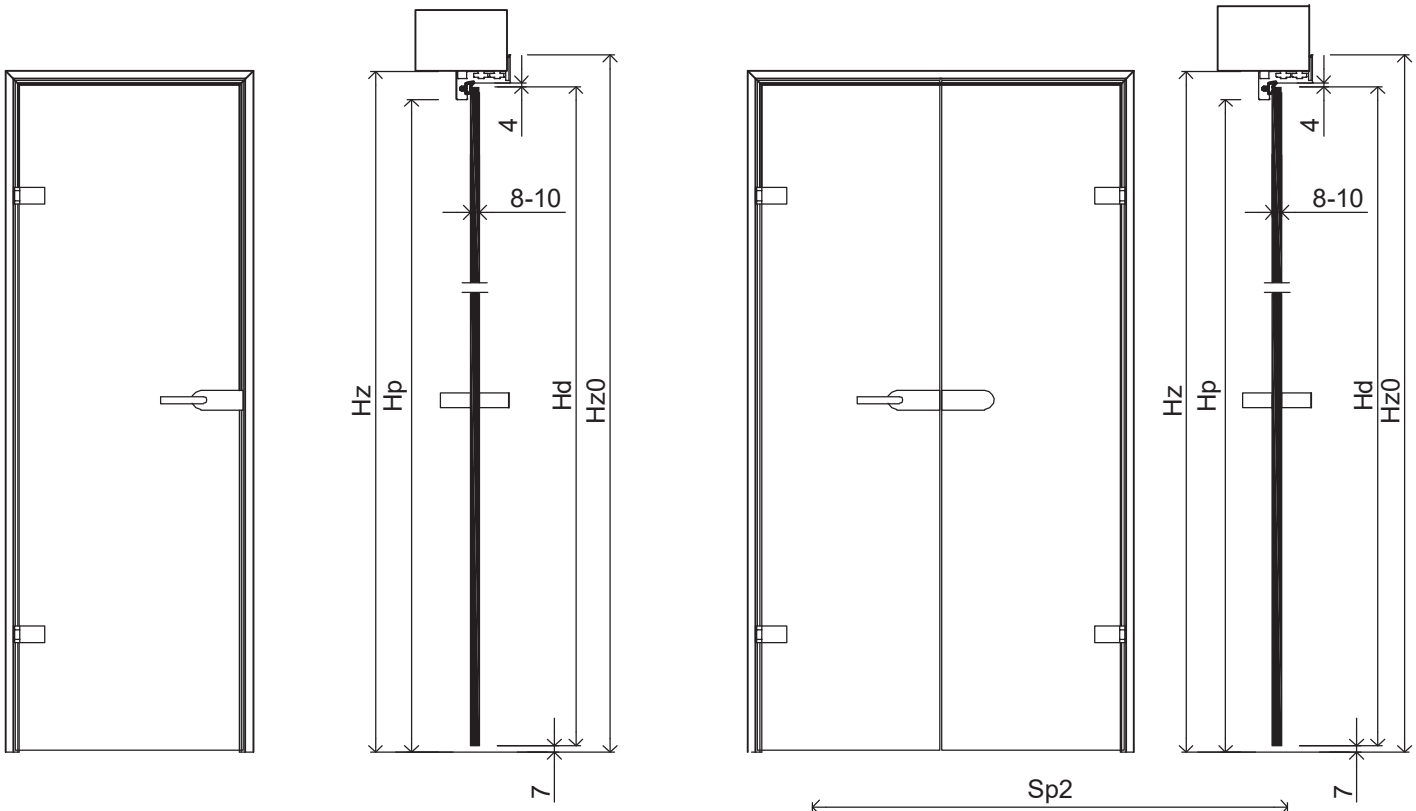

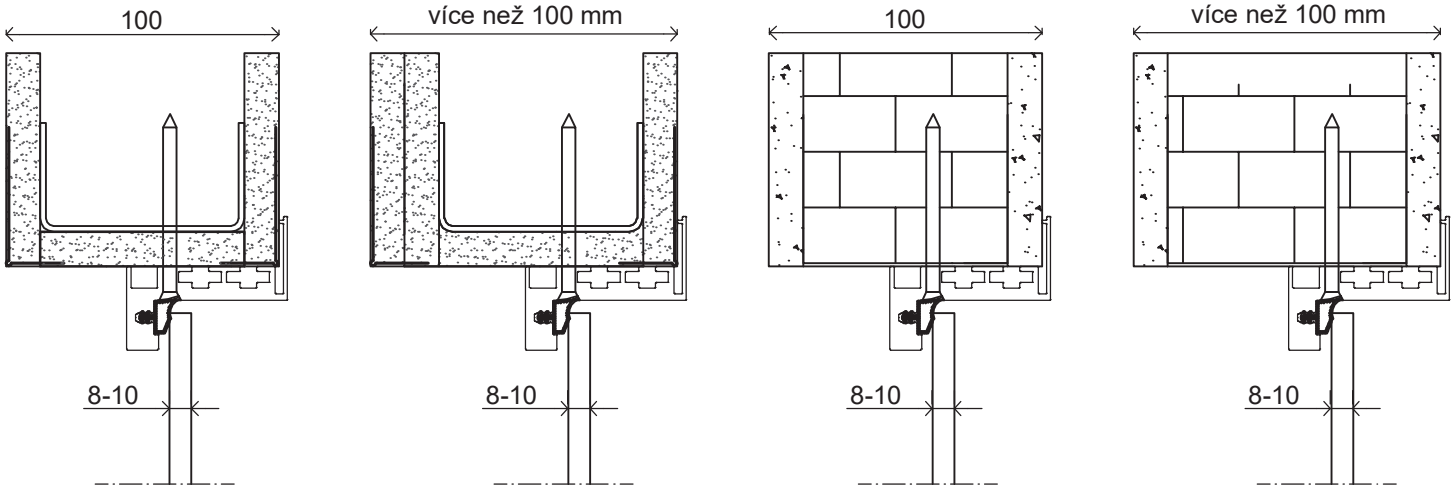

standartní výška skleněných dveří

Výška křídla **Hd** [mm]	Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]*	Vnější výška zárubně **Hz** [mm]	Vnější výška límce **Hzo** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	počet závěsů
2020	2045	2044	2062	2013	2
2200	2225	2224	2242	2193	3
2400	2425	2424	2442	2393	3

*montáž zárubně v hotovém stavebním otvoru

Standartní šířka skleněných jednokřídlých dveří

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]*	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Vnější šířka límce **Szo** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]
720	759	757	793	696
820	859	857	893	796
920	959	957	993	896

Standartní šířka skleněných dvoukřídlých dveří

Šířka křídla **Sd1, Sd2** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]*	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	vnější šířka límce **Szo** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
				Sp1	**Sp2**
720	1482	1480	1516	711	1419
820	1682	1680	1716	811	1619
920	1882	1880	1916	911	1819

CARLA pro dřevěné dveře

CARLA C02

Hliníková zárubeň pro dřevěné křídla

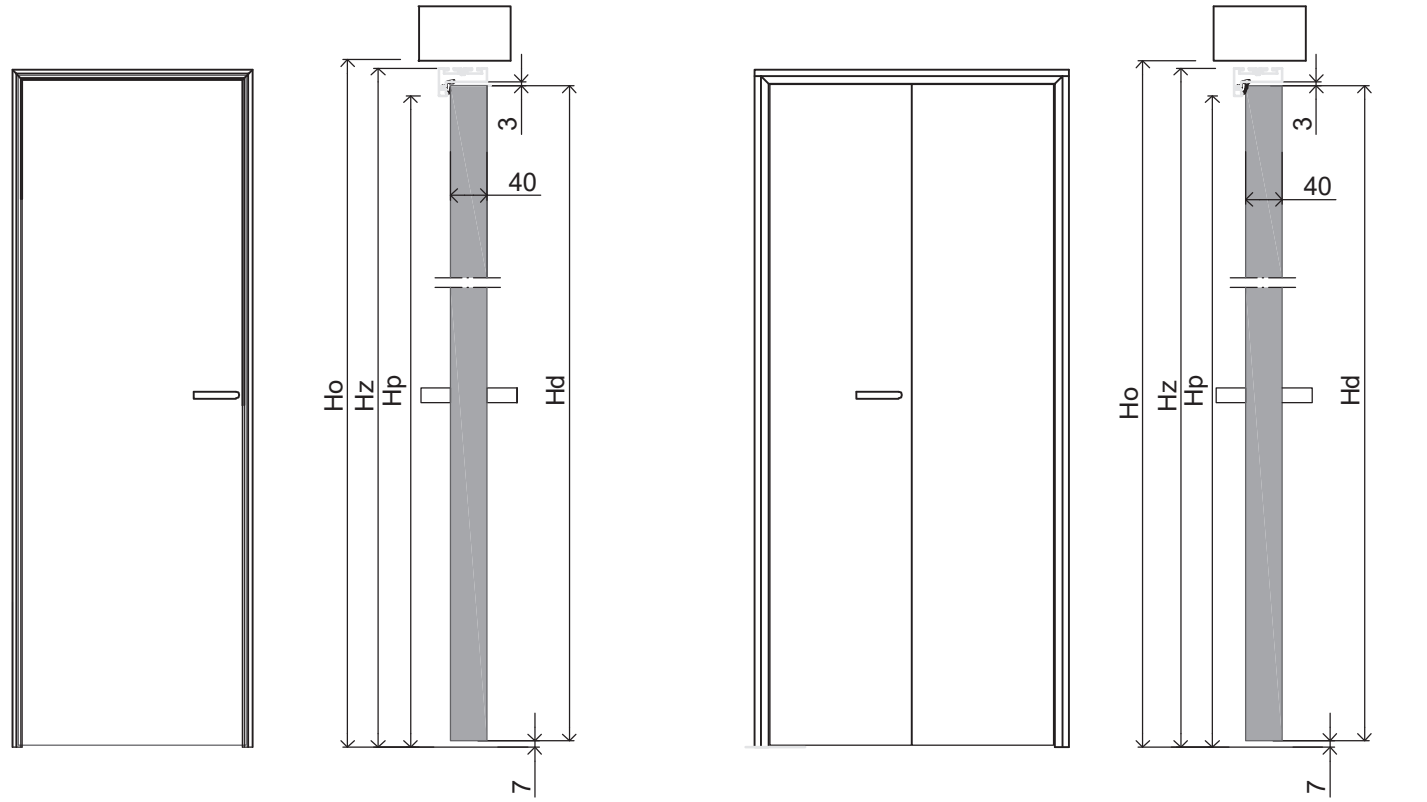

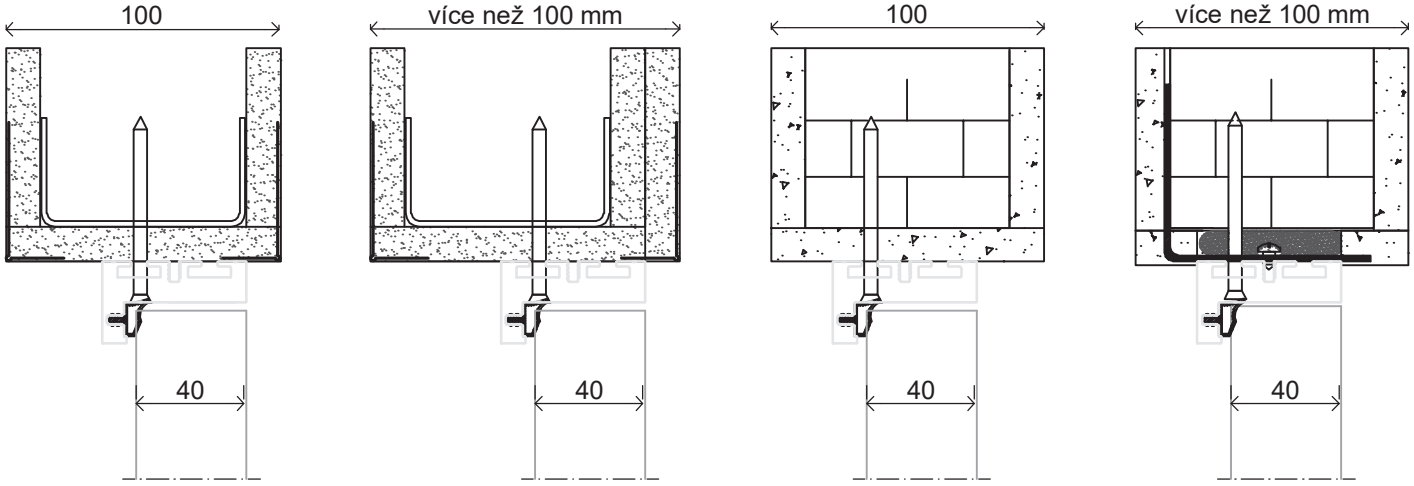

Standartní rozměry pro dřevěné křídlo

Výška křídla **Hd** [mm]	Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]*	Vnější výška zárubně **Hz** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	počet závěsů
2020	2058	2045	2015	3
2200	2238	2225	2195	4
2400	2438	2425	2395	4

*montáž zárubně v surovém stavebním otvoru

Standartní šířky pro dřevěné křídlo

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoruo **So** [mm]*	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]
720	782	756	696
820	882	856	796
920	982	956	896

Standartní šířky pro dřevěné dvoukřídlo

Šířka křídla **Sd1, Sd2** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]*	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
			Sp1	**Sp2**
720	1505	1459	711	1419
820	1705	1659	811	1619
920	1905	1859	911	1819

CARLA PLUS pro dřevěné dveře

CARLA C02 PLUS

Hliníková zárubeň pro dřevěné křídla



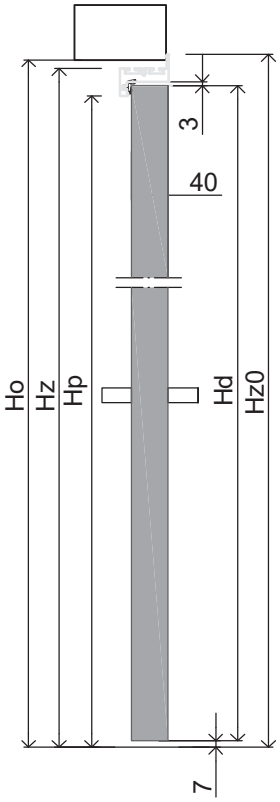

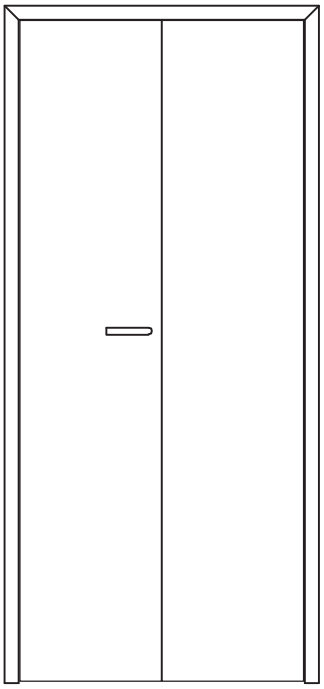

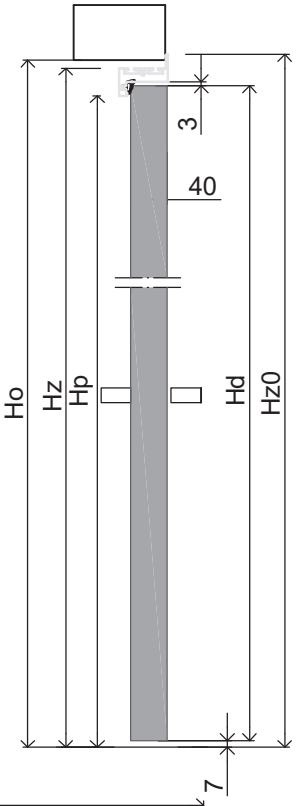

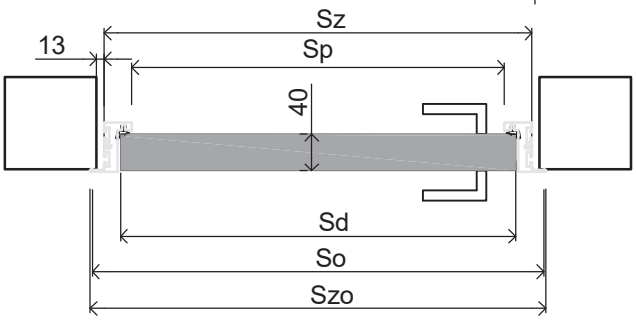

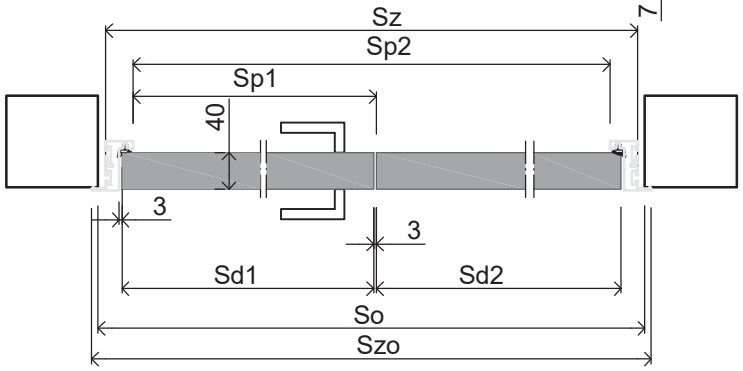

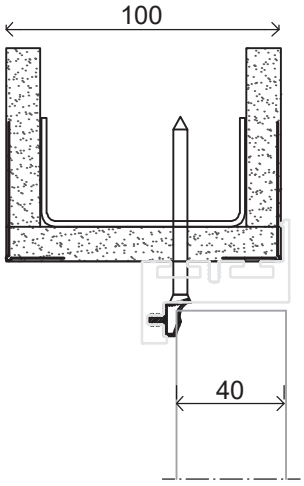

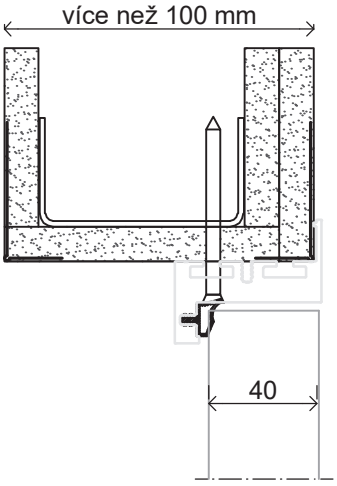

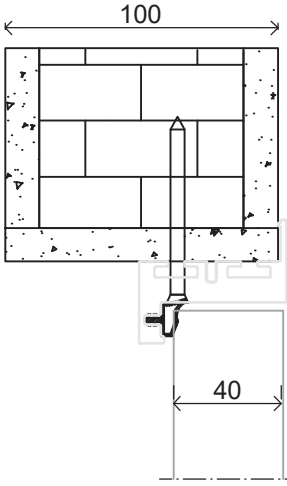

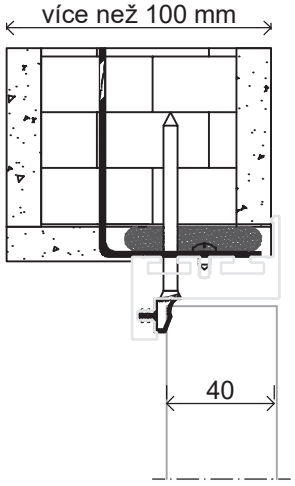

Standartní výšky pro dřevěné křídlo

Výška křídla **Hd** [mm]	Výška stavebního otvoru **Ho** [mm]	Vnější výška zárubně **Hz** [mm]	Vnější výška límce **Hzo** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	počet závěsů
2020	2058	2045	2060	2015	3
2200	2238	2225	2240	2195	3
2400	2438	2425	2440	2395	4

*montáž zárubně v surovém stavebním otvoru

Standartní šířky pro jednokřídlé dřevěné dveře

Šířka křídla **Sd** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Vnější šířka límce **Szo** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]
720	782	756	786	696
820	882	856	886	796
920	982	956	986	896

Standartní šířky pro dvoukřídlé dřevěné dveře

Šířka křídla **Sd1, Sd2** [mm]	Šířka stavebního otvoru **So** [mm]	Vnější šířka zárubně **Sz** [mm]	Vnější šířka límce **Szo** [mm]	Světlá šířka průchodu **Sp** [mm]	
				Sp1	**Sp2**
720	1505	1479	1509	711	1419
820	1705	1679	1709	811	1619
920	1905	1879	1909	911	1819

LAURA pro skleněné dveře

LAURA L01

Hliníková zárubeň pro skleněné dveře

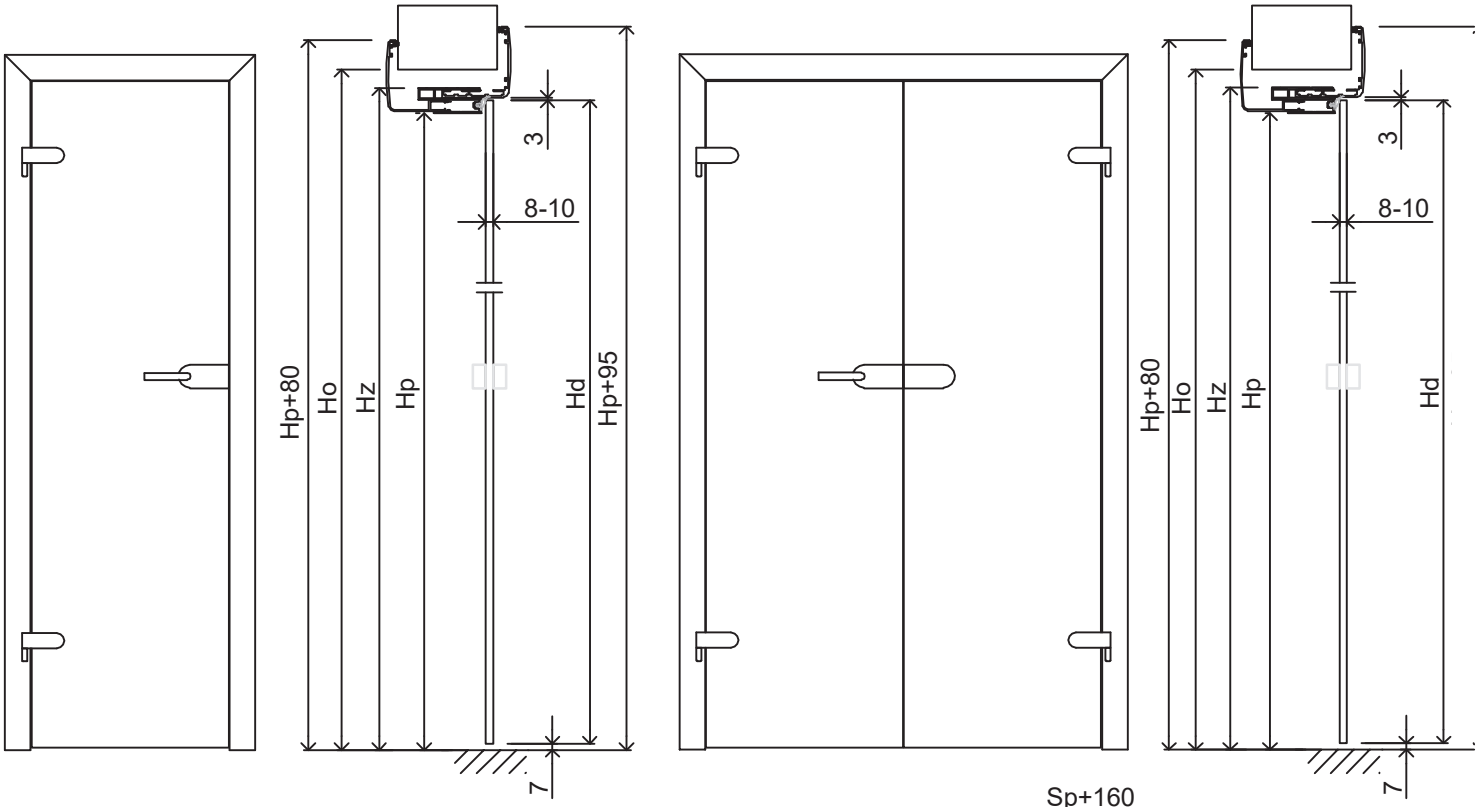

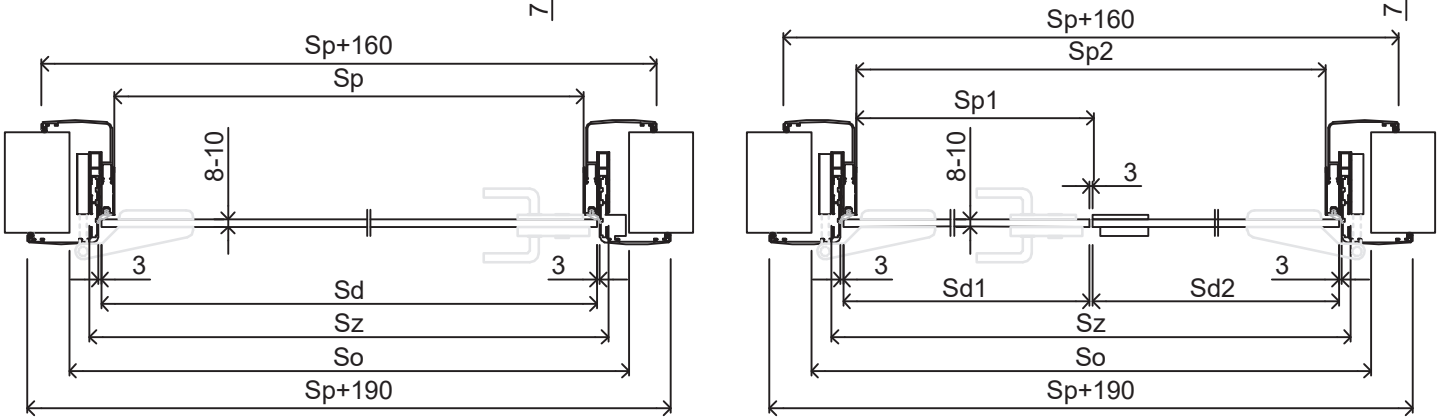

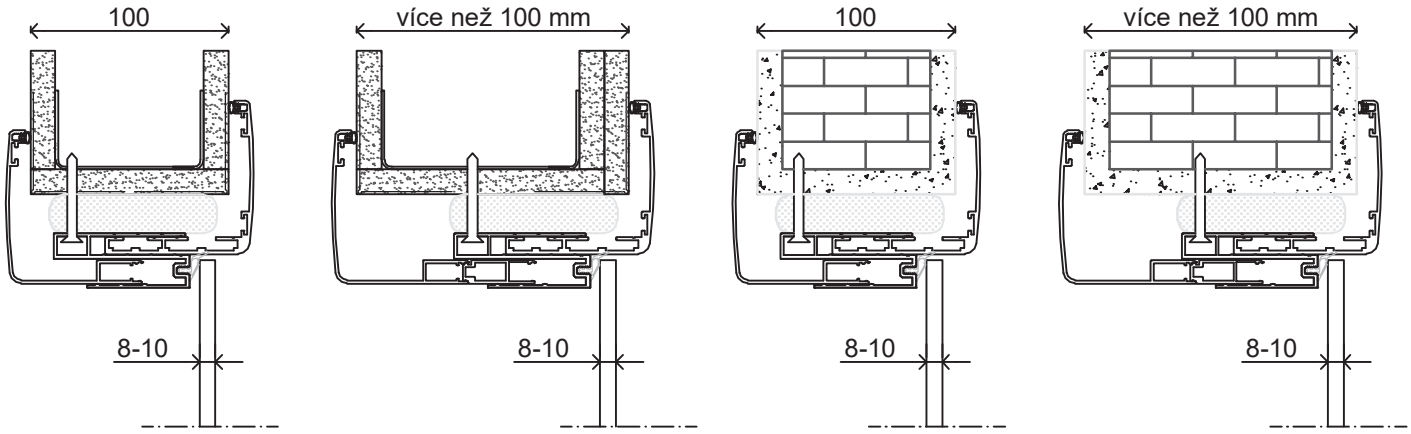

Standartní rozměry skleněných dveří

Výška křídla Hd [mm]	Výška stavebního otvoru Ho [mm]	Vnější výška zárubně Hz [mm]	Světlá výška průchodu Hp [mm]	počet závěsů
2020	2060	2040	2013	2
2200	2240	2220	2193	3
2400	2440	2420	2393	3

Standartní šířka skleněného křídla

Šířka křídla Sd [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]
720	790	746	691
820	890	846	791
920	990	946	891

Standartní šířka skleněných dvoukřídel

Šířka křídla Sd1, Sd2 [mm]	Šířka stavebního otvoruo So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]	
			Sp1	Sp2
720	1513	1469	708	1414
820	1713	1669	808	1614
920	1913	1869	908	1814

*křídlo Sd1 i Sd2 maií steinou šířku.možnost asvmetrie rámu s křídlv

LAURA pro dřevěné dveře

LAURA L02

Hliníková zárubeň pro dřevěné dveře

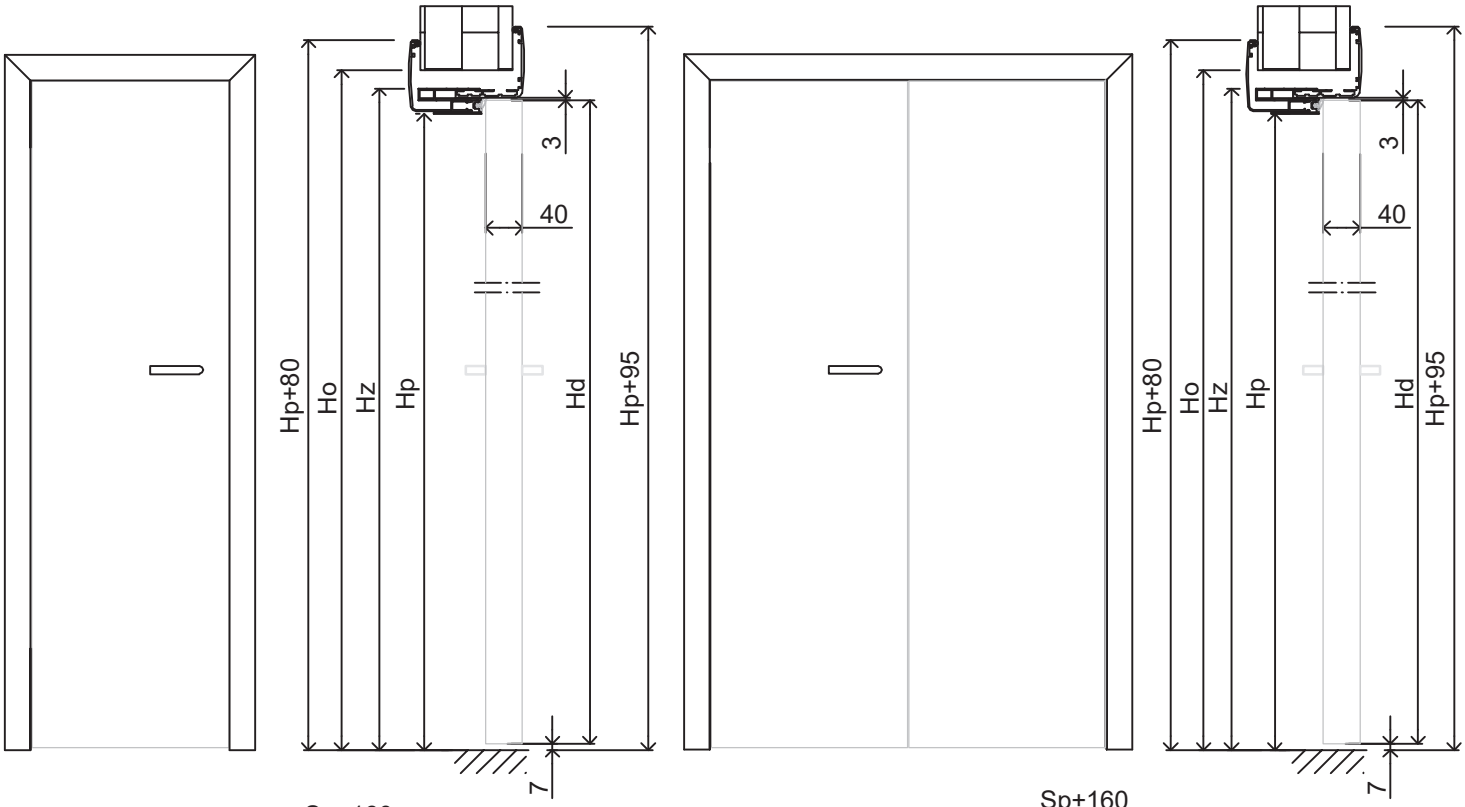

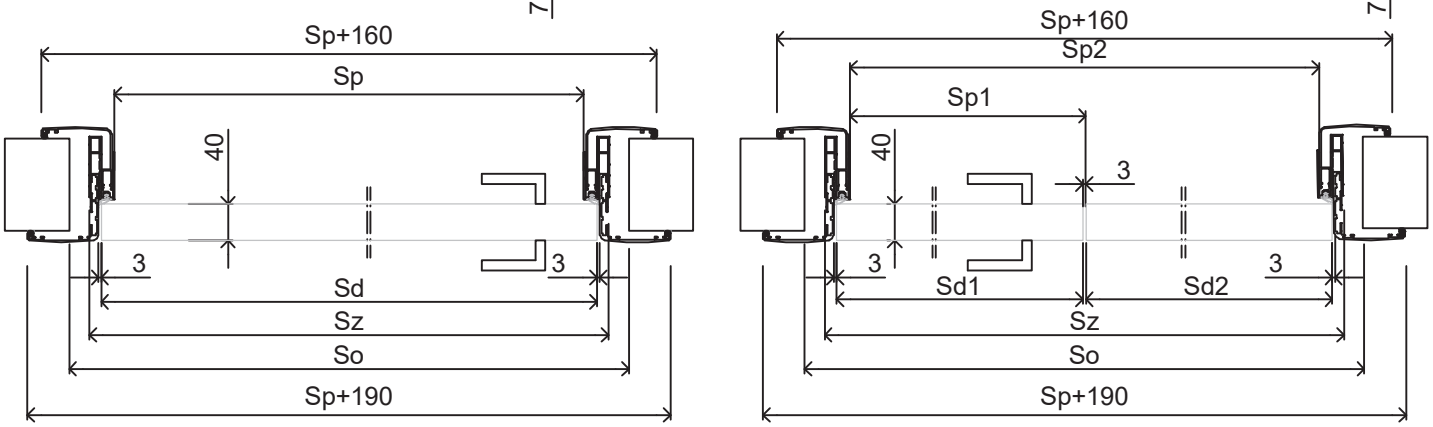

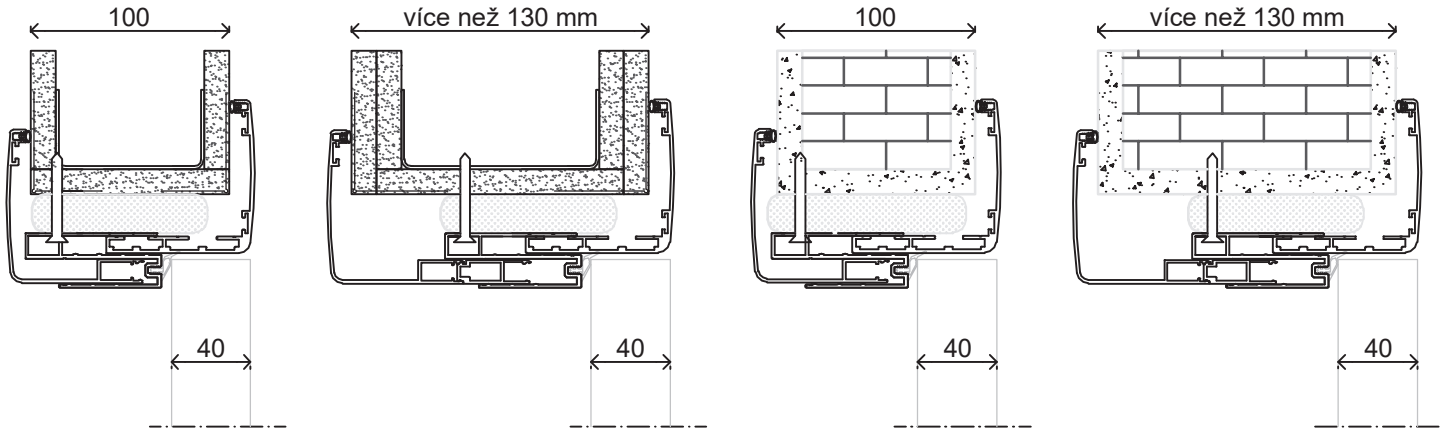

Standartní rozměry dřevěných dveří

Výška křídla Hd [mm]	Výška stavebního otvoru Ho [mm]	Vnější výška zárubně Hz [mm]	Světlá výška průchodu Hp [mm]	počet závěsů
2020	2060	2040	2013	3
2200	2240	2220	2193	4
2400	2440	2420	2393	4

Standartní šířka dřevěného křídla

Šířka křídla Sd [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]
720	790	746	691
820	890	846	791
920	990	946	891

Standartní šířka dřevěných dvoukřídel

Šířka křídla Sd1, Sd2 [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]	
			Sp1	Sp2
720	1513	1469	708	1414
820	1713	1669	808	1614
920	1913	1869	908	1814

*křídlo Sd1 i Sd2 maií steinou šířku.možnost asvmetrie rámu s křídlv

LAURA PLUS pro skleněné dveře

LAURA L01 PLUS

Hliníková zárubeň pro skleněné dveře

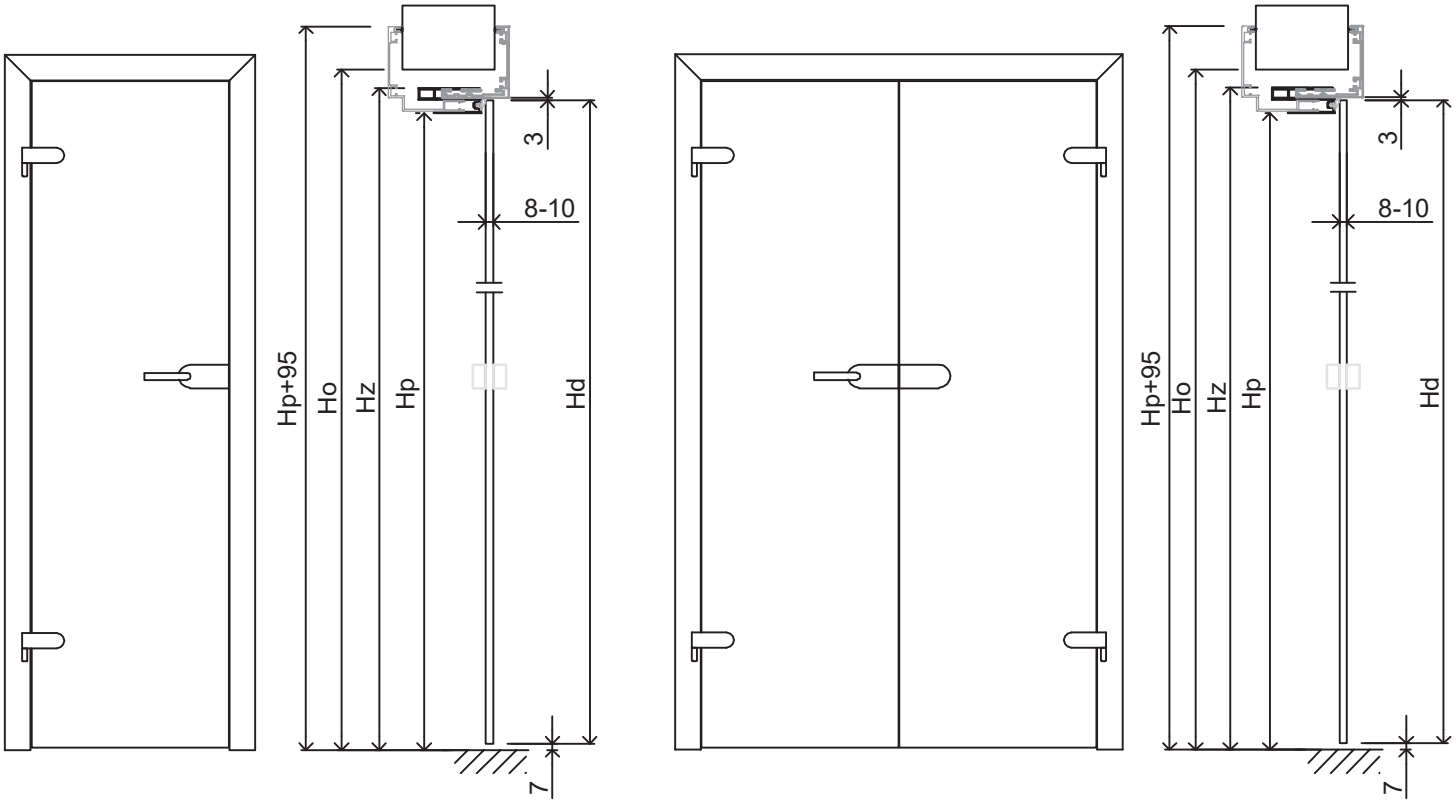

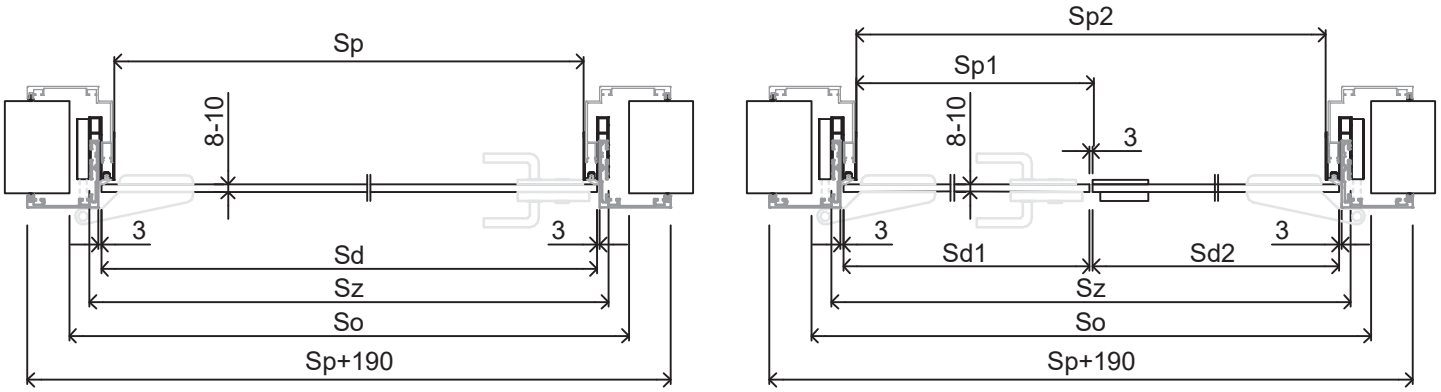

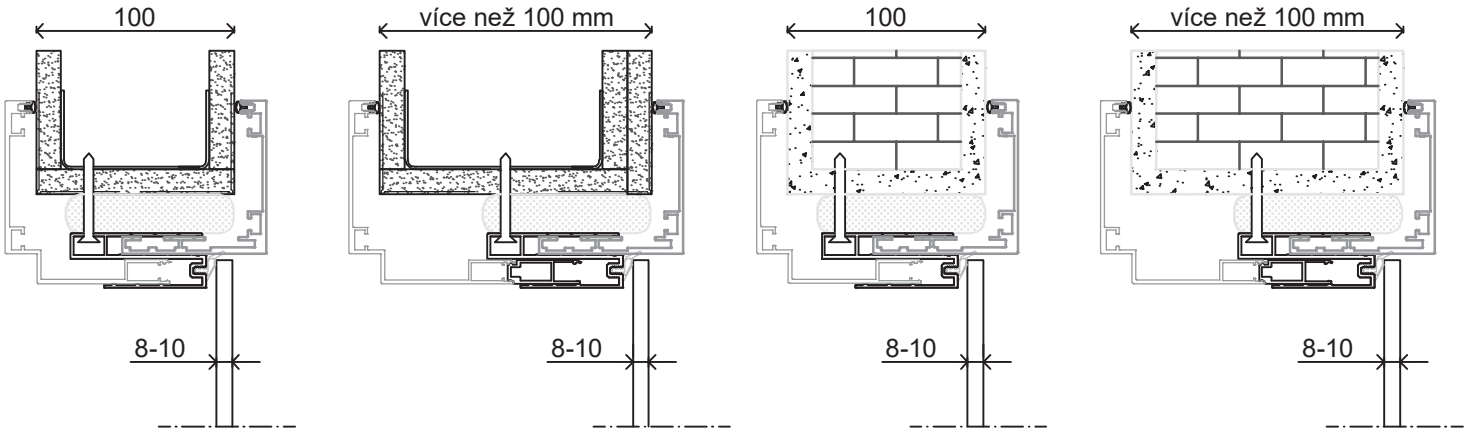

Standartní rozměry skleněných dveří

Výška křídla Hd [mm]	Výška stavebního otvoru Ho [mm]	Vnější výška rámu Hz [mm]	Světlá výška průchodu Hp [mm]	počet závěsů
2020	2060	2040	2013	2
2200	2240	2220	2193	3
2400	2440	2420	2393	3

Standartní šířka skleněného křídla

Šířka křídla Sd [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světloá šířka průchodu Sp [mm]
720	790	746	691
820	890	846	791
920	990	946	891

Standartní šířka skleněných dvoukřídel

Šířka křídla Sd1, Sd2 [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]	
			Sp1	Sp2
720	1513	1469	708	1414
820	1713	1669	808	1614
920	1913	1869	908	1814

*křídlo Sd1 i Sd2 maií steinou šířku.možnost asvmetrie rámu s křídlv

LAURA PLUS pro dřevěné dveře

LAURA L02 PLUS

Hliníková zárubeň pro dřevěné dveře

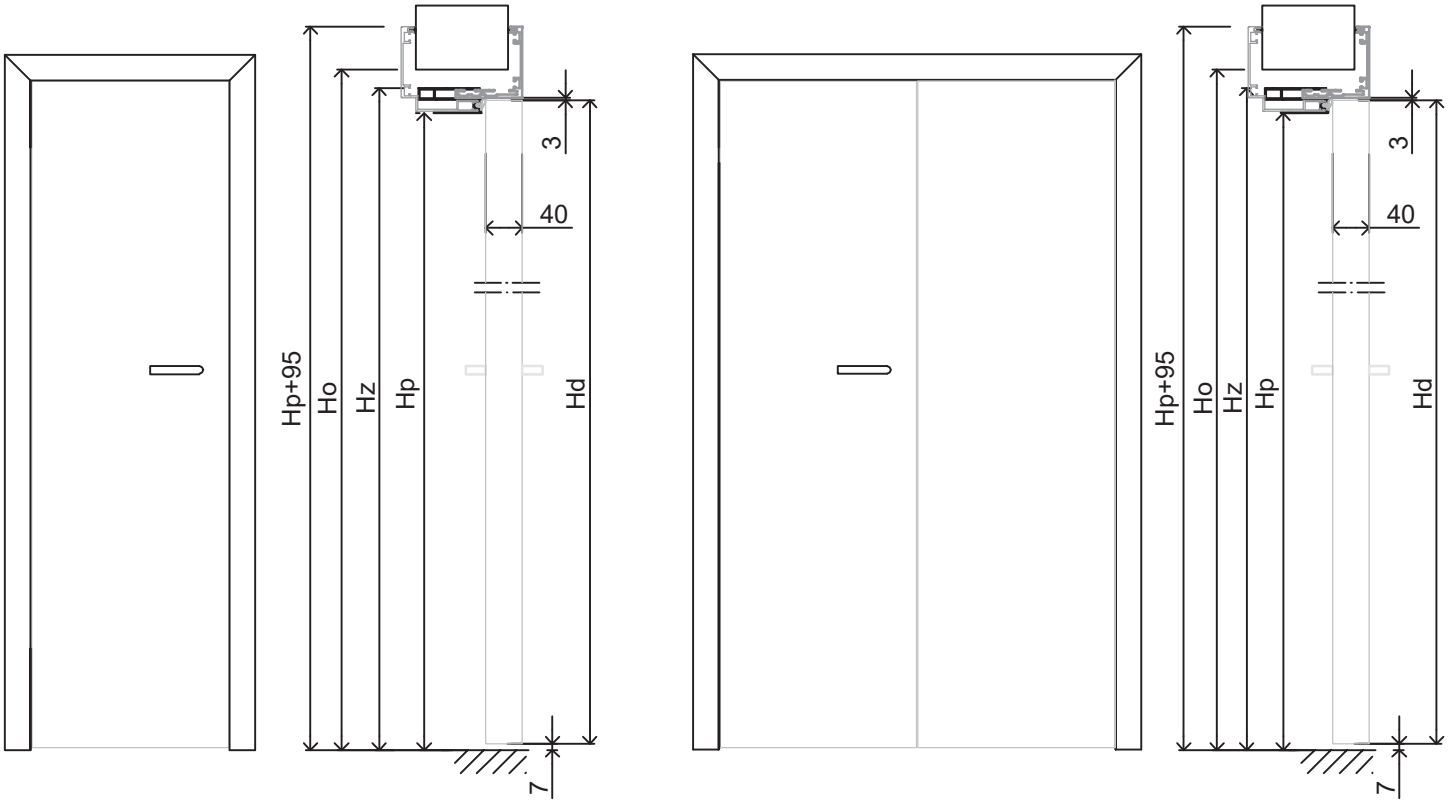

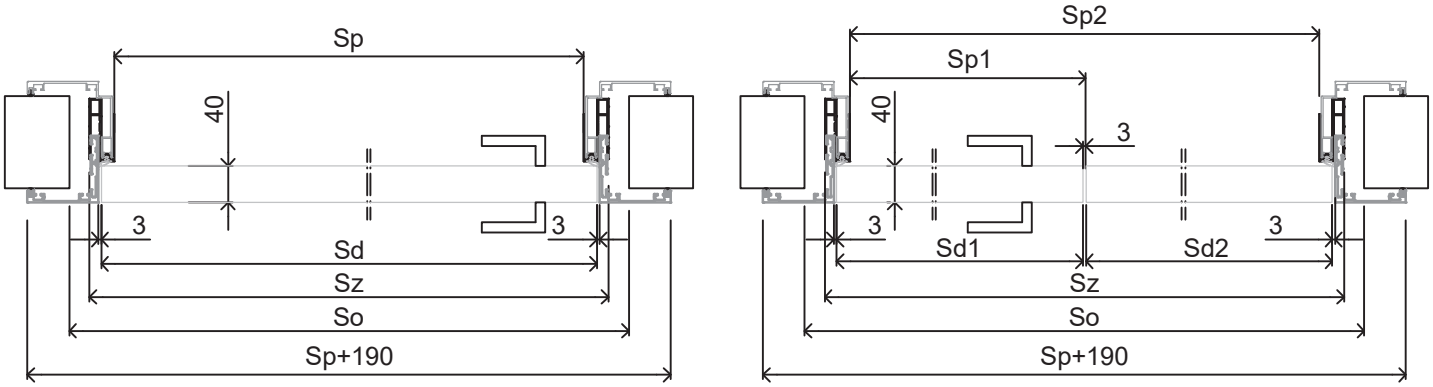

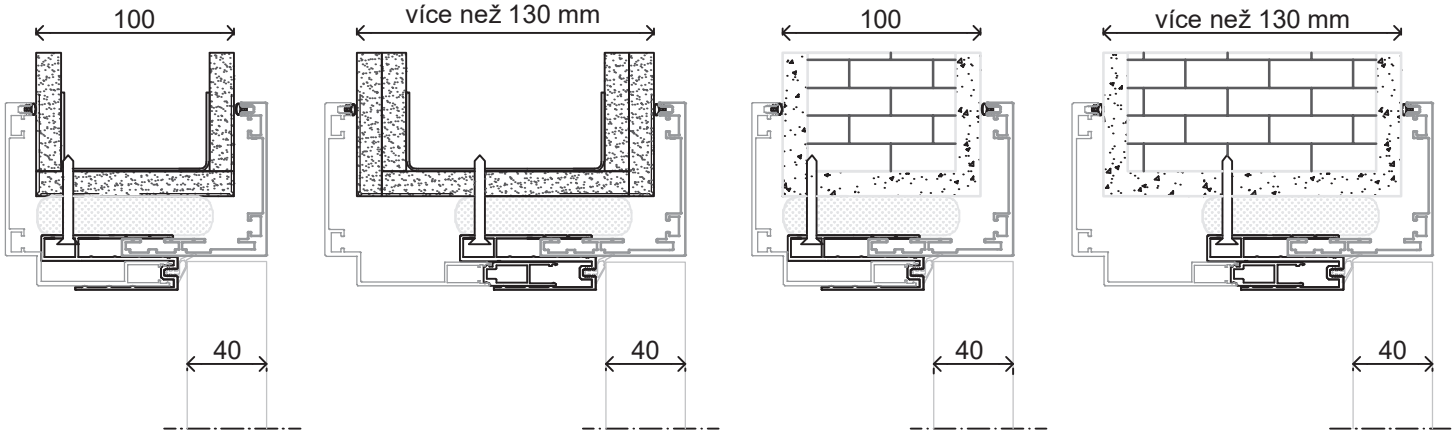

Standartní rozměry dřevěných dveří

Výška křídla Hd [mm]	Výška stavebního otvoru Ho [mm]	Vnější výška zárubně Hz [mm]	Světlá výška průchodu Hp [mm]	počet závěsů
2020	2060	2040	2013	3
2200	2240	2220	2193	4
2400	2440	2420	2393	4

Standartní šířka dřevěného křídla

Šířka křídla Sd [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]
720	790	746	691
820	890	846	791
920	990	946	891

Standartní šířka dřevěných dvoukřídel

Šířka křídla Sd1, Sd2 [mm]	Šířka stavebního otvoru So [mm]	Vnější šířka zárubně Sz [mm]	Světlá šířka průchodu Sp [mm]	
			Sp1	Sp2
720	1513	1469	708	1414
820	1713	1669	808	1614
920	1913	1869	908	1814

*křídlo Sd1 i Sd2 mají stejnou šířku.možnost asymetrie rámu s křídly

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO

STAVEBNÍ POUZDRO B01

STAVEBNÍ POUZDRO
s posuvným křídlem

DO STĚNY SDK 100 mm

před nebo po úpravě

Rozměr pouzdra je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkového křídla

C – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E – světlá šířka průchodu v zárubni
F – světlá šířka průchodu bez zárubní
G – hlouba hotového pouzdra

*Vlastní rozměry na vyžádání

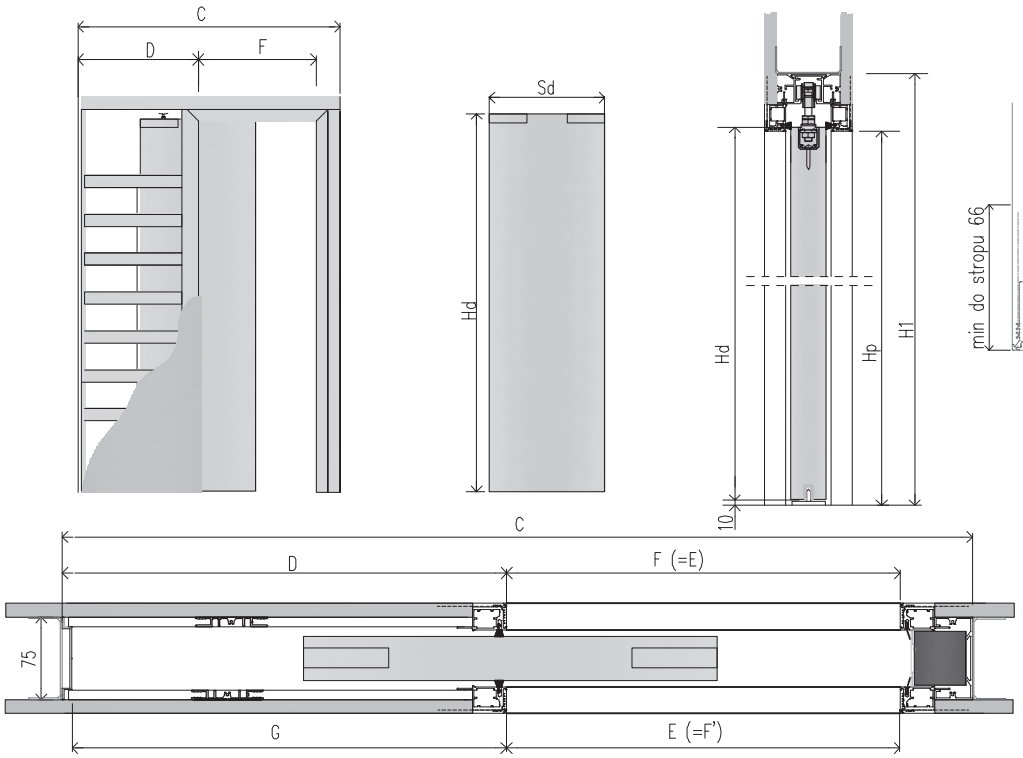

výška křídla - Hd
je menší než
světlá výška - Hp

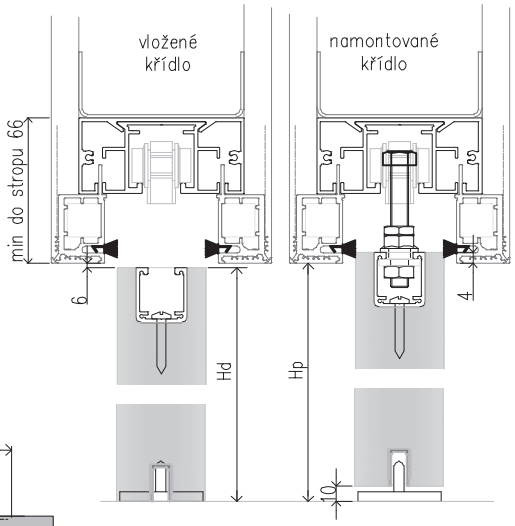

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**F** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2024	1308	642	600	600	633	2030	2096
70	718		1508	742	700	700	733		
80	818		1708	842	800	800	833		
90	918		1908	942	900	900	933		
100	1018		2108	1042	1000	1000	1033		

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO B01 PLUS

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO
s posuvným křídlem
DO STĚNY SDK 100 mm

před nebo po úpravě

Rozměr pouzdra je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkového křídla

C – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E – světlá šířka průchodu v zárubni
F – světlá šířka průchodu bez zárubní
G – hlouba hotového pouzdra

*Vlastní rozměry na vyžádání

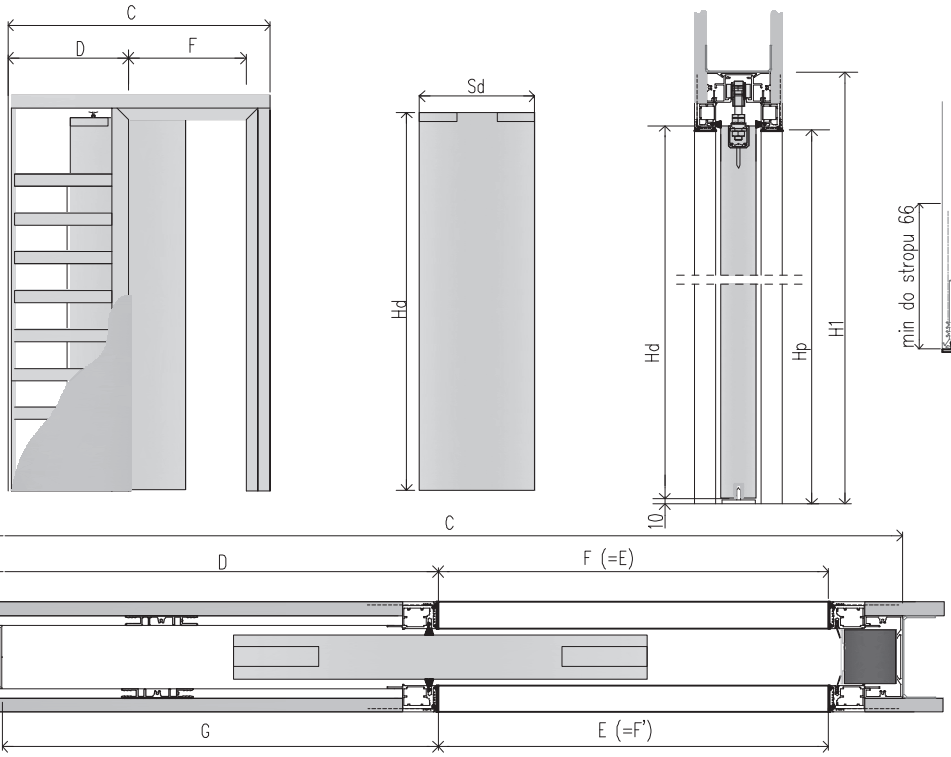

výška křídla - Hd
je menší než
světlá výška - Hp

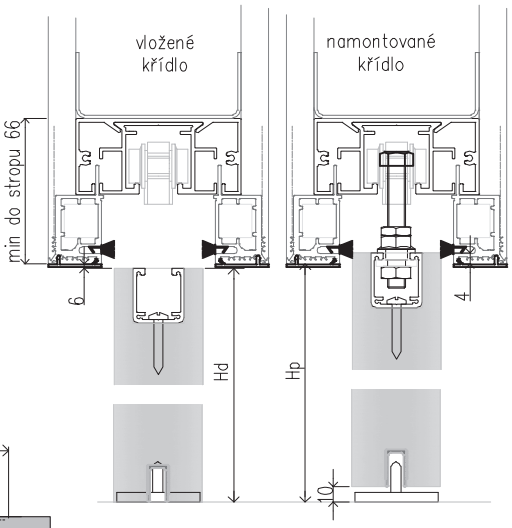

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**F** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2024	1312	644	600	600	635	2030	2098
70	718		1512	744	700	700	735		
80	818		1712	844	800	800	835		
90	918		1912	944	900	900	935		
100	1018		2112	1044	1000	1000	1035		



hliníková zatahovací lišta maskující tmel a sádru v prvcích horizontálních i vertikálních

STAVEBNÍ POUZDRA B02

STAVEBNÍ POUZDRA
s dvěmi posuvnými křídly **před nebo po úpravě**

DO STĚNY SDK 100 mm

Rozměr pouzder je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkových křídel

C' – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E' – světlá šířka průchodu v zárubni
F' – světlá šířka průchodu bez zárubní
G – hloubka hotového pouzdra

*Vlastní rozměry na vyžádání

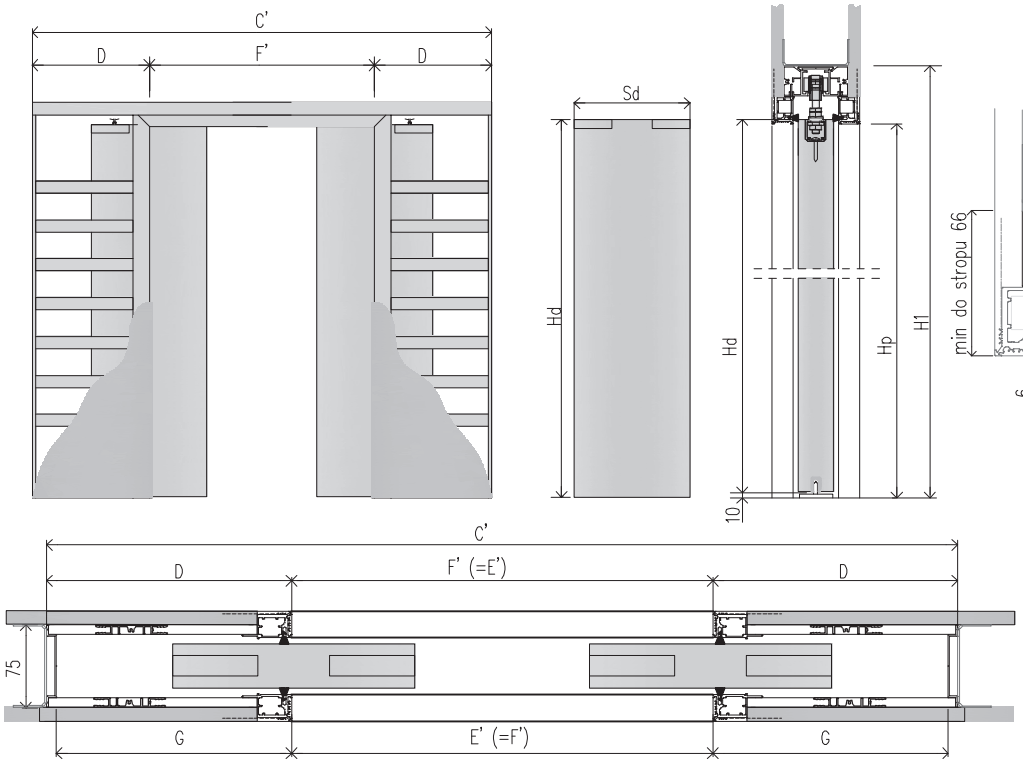

výška křídla - Hd
je menší než
světlá výška - Hp

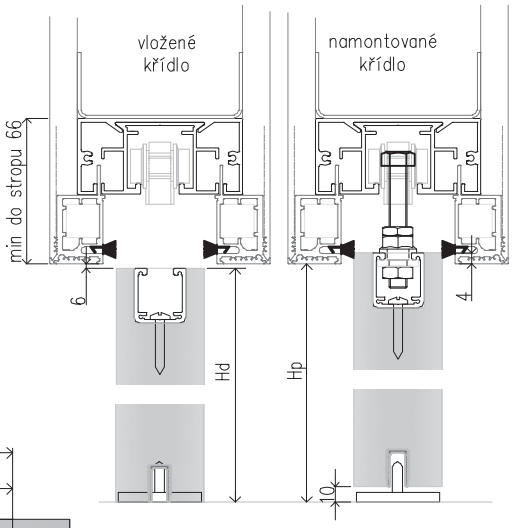

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C'** [mm]	**D** [mm]	**E'** [mm]	**F'** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2024	2484	642	1200	1200	633	2030	2096
70	718		2884	742	1400	1400	733		
80	818		3284	842	1600	1600	833		
90	918		3684	942	1800	1800	933		
100	1018		4084	1042	2000	2000	1033		

BEZOBLOŽKOVÁ POUZDRA B02 PLUS

BEZOBLOŽKOVÁ POUZDRA
s posuvnými křídly
DO STĚNY SDK 100 mm

před nebo po úpravě

Rozměr pouzder je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkových křídel

C' – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E – světlá šířka průchodu v zárubni
F – světlá šířka průchodu bez zárubní
G – hlouba hotového pouzdra

*Vlastní rozměry na vyžádání

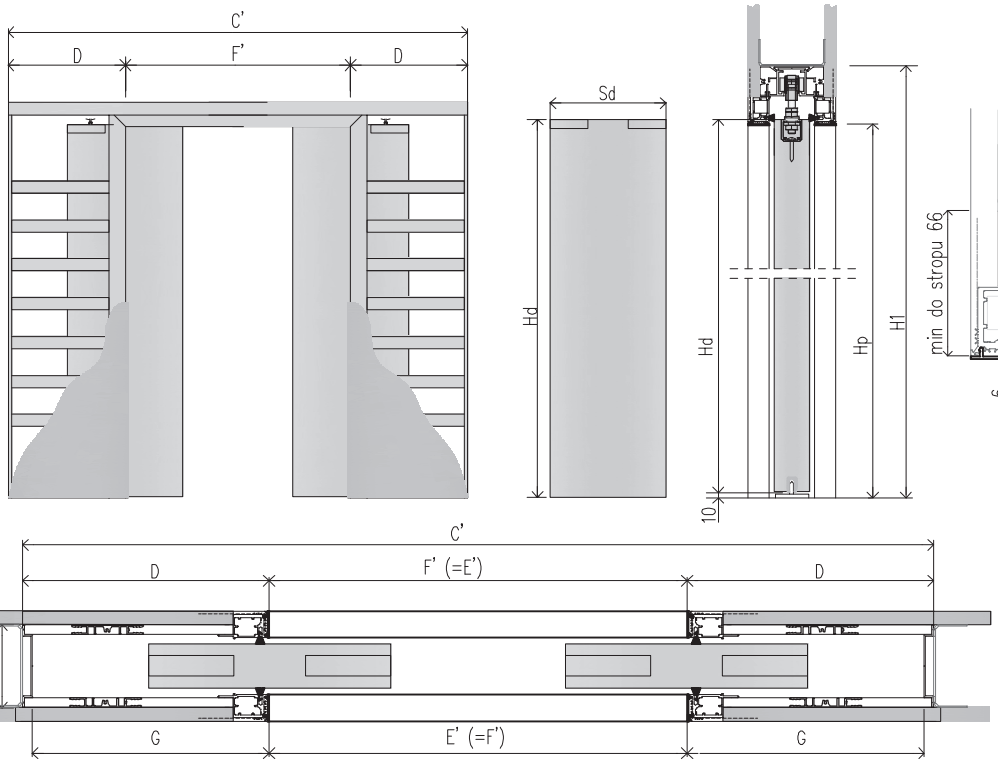

výška křídla - Hd
je menší než
světlá výška - Hp

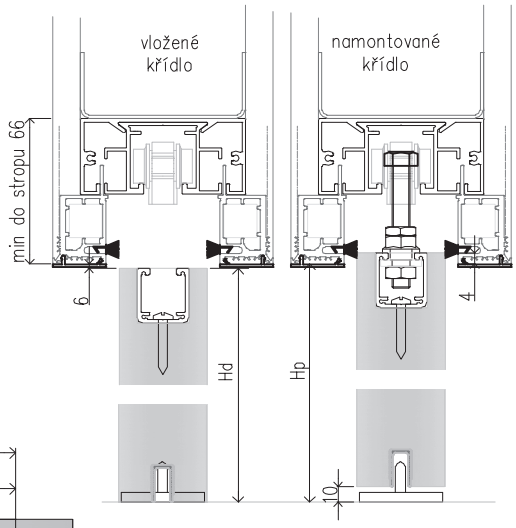

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C'** [mm]	**D** [mm]	**E'** [mm]	**F'** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2024	2488	644	1200	1200	635	2030	2098
70	718		2888	744	1400	1400	735		
80	818		3288	844	1600	1600	835		
90	918		3688	944	1800	1800	935		
100	1018		4088	1044	2000	2000	1035		



hliníková zatahovací lišta
maskující tmel a sádru
v prvcích
horizontálních i vertikálních

STAVEBNÍ POUZDRO B03

STEVEBNÍ POUZDRO
s posuvným křídlem
DO STĚNY SDK 125 mm

před nebo po úpravě

Rozměr pouzdra je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkového křídla

C – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E – světlá šířka průchodu v zárubni
F – světlá šířka průchodu bez zárubně
G – hloubka hotového pouzdra

*Vlastní rozměry na vyžádání

výška křídla - Hd
je menší než
světlá výška - Hp

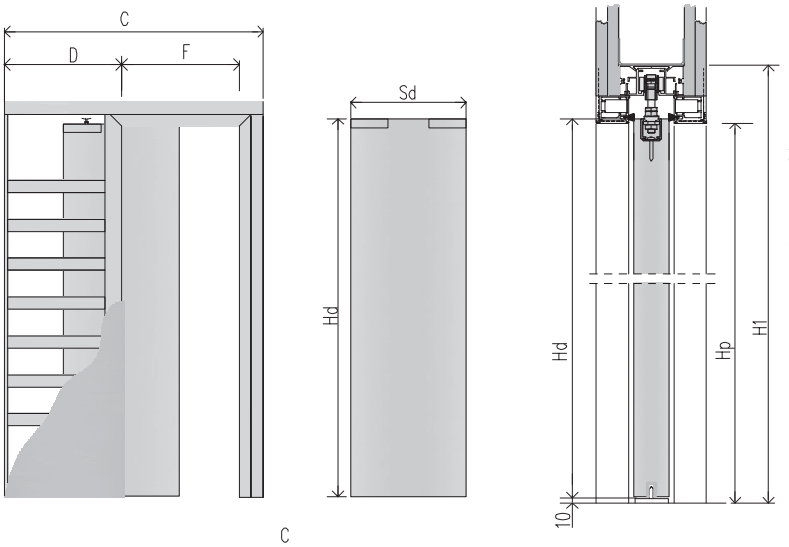

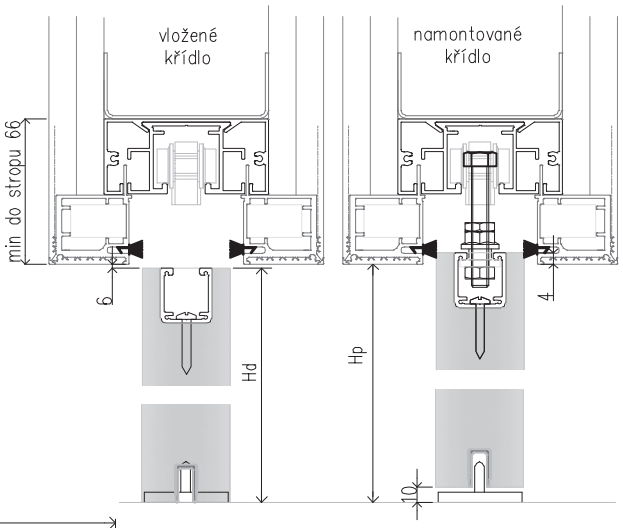

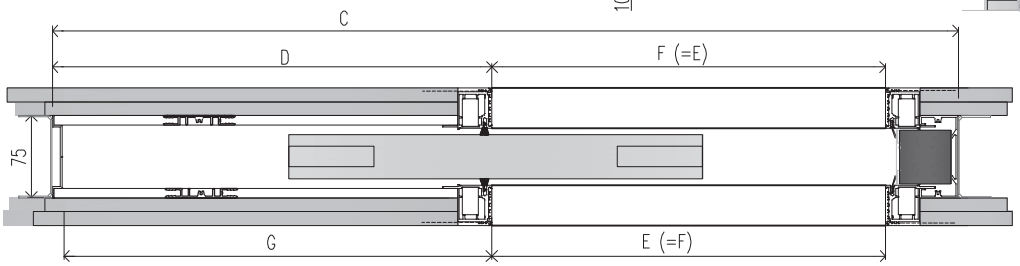

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**F** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2024	1308	642	600	600	633	2030	2096
70	718		1508	742	700	700	733		
80	818		1708	842	800	800	833		
90	918		1908	942	900	900	933		
100	1018		2108	1042	1000	1000	1033		

STAVEBNÍ POUZDRA B04

STAVEBNÍ POUZDRA
s dvěmi posuvnými křídly **DO STĚNY SDK 125 mm**

před nebo po úpravě

Rozměr pouzder je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkových křídel

C – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E – světlá šířka průchodu v zárubni
F – světlá šířka průchodu bez zárubně
G – hloubka hotového pouzdra
*Vlastní rozměry na vyžádání

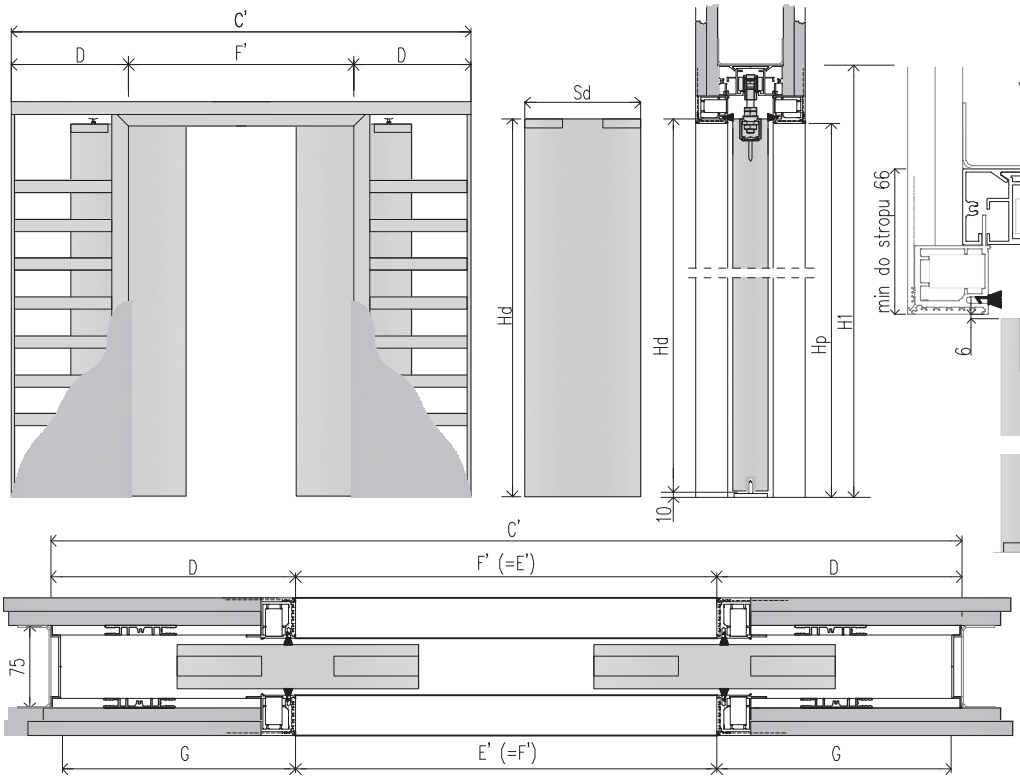

výška křídla - Hd
je menší než
světlá výška - Hp

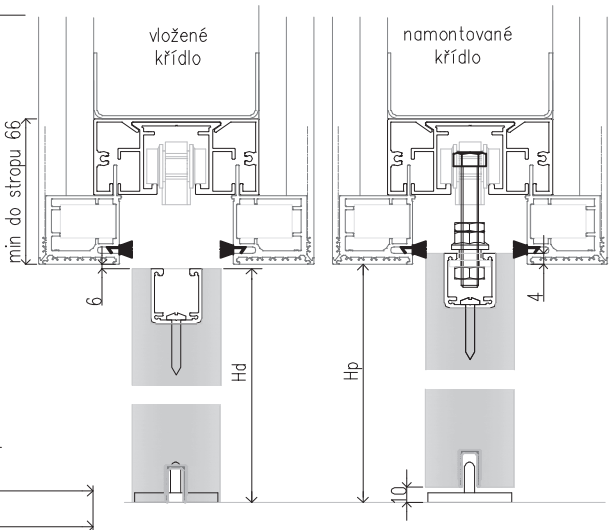

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C'** [mm]	**D** [mm]	**E'** [mm]	**F'** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2024	2484	642	1200	1200	633	2030	2096
70	718		2884	742	1400	1400	733		
80	818		3284	842	1600	1600	833		
90	918		3684	942	1800	1800	933		
100	1018		4084	1042	2000	2000	1033		

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO DO STROPU

STAVEBNÍ POUZDRO DO STROPU B05

STAVEBNÍ POUZDRO DO STROPU
s posuvným křídlem
DO STĚNY SDK 125 mm

před nebo po úpravě

Rozměr pouzdra je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkového křídla

C – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E – světlá šířka průchodu v zárubni
F – světlá šířka průchodu bez zárubně
G – hloubka hotového pouzdra
*Vlastní rozměry na vyžádání

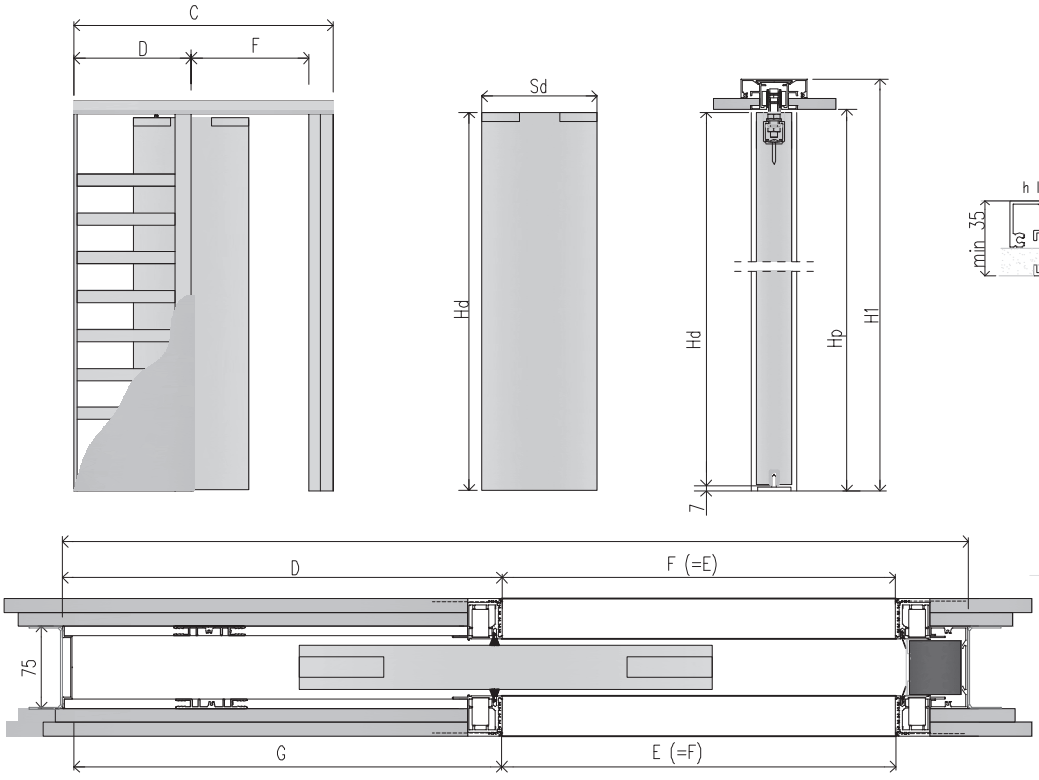

výška křídla - Hd
je menší než
světlá výška - Hp

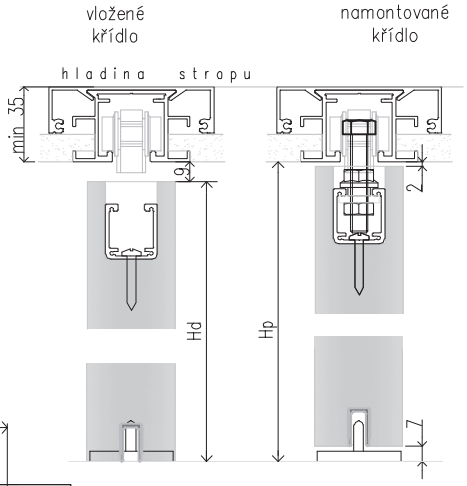

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**F** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2190	1308	642	600	600	633	2200	2235
70	718		1508	742	700	700	733		
80	818		1708	842	800	800	833		
90	918		1908	942	900	900	933		
100	1018		2108	1042	1000	1000	1033		

STAVEBNÍ POUZDRA DO STROPU B06

STAVEBNÍ POUZDRA DO STROPU
s dvěmi posuvnými křídly **DO STĚNY SDK 125 mm**

před nebo po úpravě

Rozměr pouzder je přizpůsoben standartním rozměrům bezpolodrážkových křídel

C' – celková šířka pouzdra
D – šířka kapsy pouzdra
E – světlá šířka průchodu v zárubni
F – světlá šířka průchodu bez zárubně
G – hloubka hotového pouzdra
*Vlastní rozměry na vyžádání

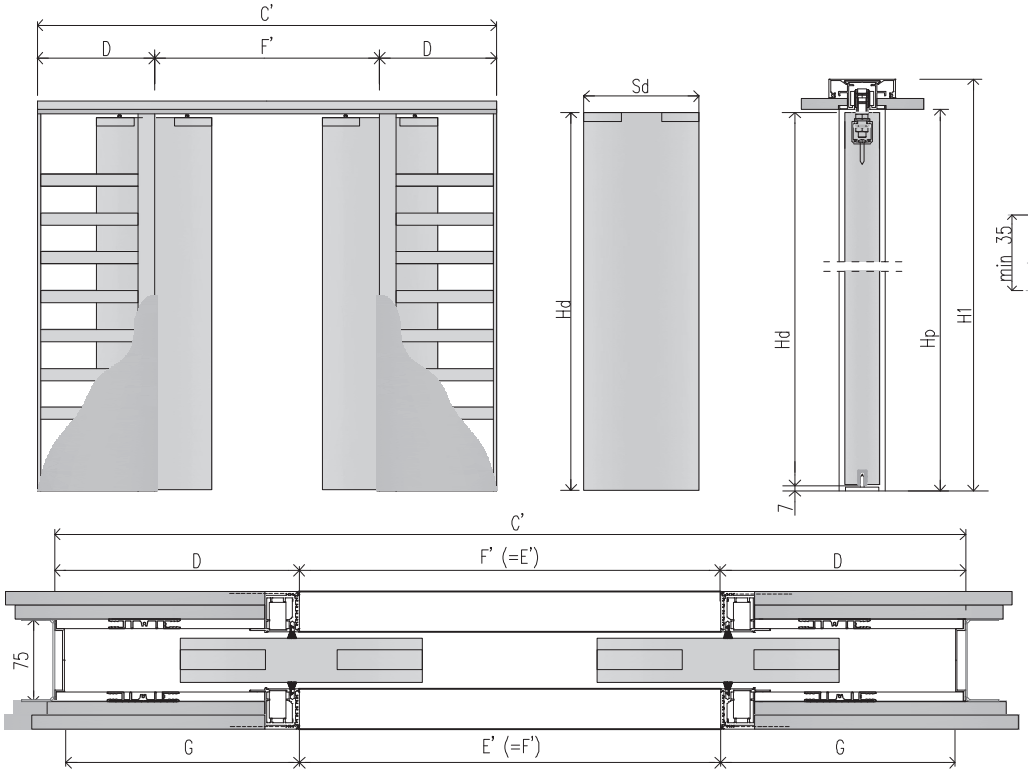

výška křídla - Hd
je menší než
světlá váška - Hp

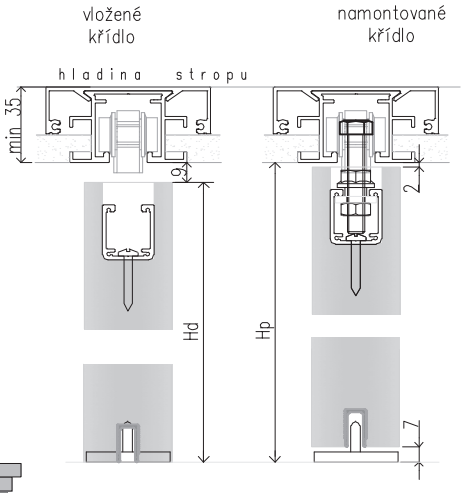

MODEL	Šířka křídla **Sd** [mm]	Výška křídla **Hd** [mm]	**C'** [mm]	**D** [mm]	**E'** [mm]	**F'** [mm]	**G** [mm]	Světlá výška průchodu **Hp** [mm]	Celková výška pouzdra **H1** [mm]
60	618	2190	2484	642	1200	1200	633	2200	2235
70	718		2884	742	1400	1400	733		
80	818		3284	842	1600	1600	833		
90	918		3684	942	1800	1800	933		
100	1018		4084	1042	2000	2000	1033		

INTERNAL

Výrobce:
Internal door, s.r.o.
U dubu 3
747 14 Markvartovice

+420 605 884 504
info@internal.cz

www.internal.cz