


Profil

Dveřní profily jsou vyrobeny z hliníkové slitiny EN EW-6060 (Al-MgSi) vhodné jako konstrukční materiál s vysokou kvalitou povrchu.

Jsou potaženy ochrannou fólií a jsou dodávány předvrtané v délce 2 m.

Hliník neodolává všem chemickým sloučeninám, je třeba se vyvarovat kontaktu s uhlovodíky (HCl) a kyselinou fosforečnou (H₃PO₄).

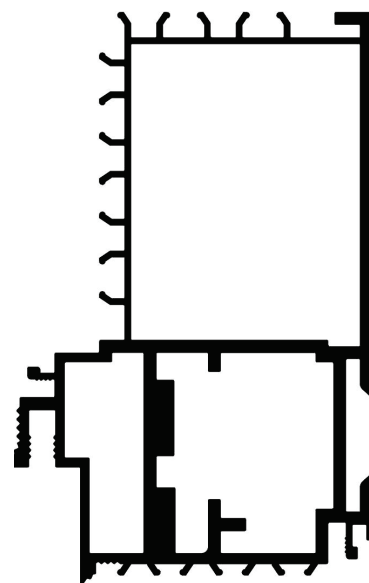


Orientace dveří

Pravá varianta - standard

Ze strany chodby jsou panty vpravo, klika vlevo.


Pro otevření se za dveře tahá k sobě.

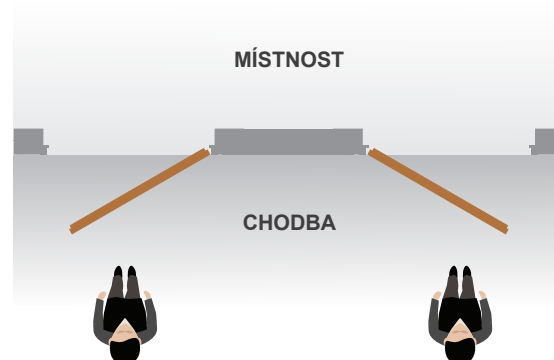

Levá varianta - standard

Ze strany chodby jsou panty vlevo, klika vpravo.

Pro otevření se za dveře tahá k sobě.

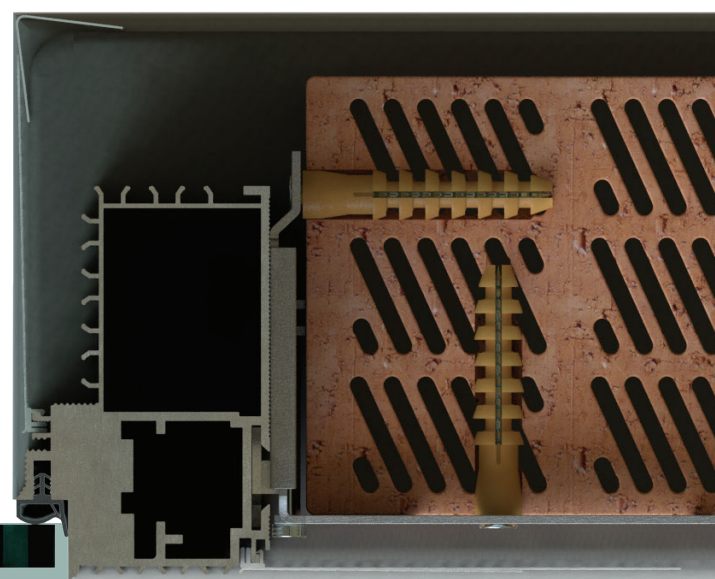

Internal door, s.r.o. +420 605 884 504
U dubu 3 info@internal.cz
747 14 Markvartovice www.internal.cz



Výška dveří: do 3000 mm
Šířka dveřního křídla: do 1300 mm
Tloušťka dveřního křídla: 8-10 mm

Provedení: **standardní**

Závěsy: TECTUS TEG 310 2D

Zámek: KCM 50- Magnet pro bezkontaktní
a tiché zavírání celoskleněných dveří

Protihlukové provedení: -

Dveřní křídlo: celosklo čiré, satínato,
s pískováním

Zárubeň: veškeré odstíny RAL


Pro zdivo i sádkartonové konstrukce

CG

skryté zárubně COVER
montáž do SDK

Montáž do zdiva


Montáž se provádí do holého zdiva nebo na sádkartonový profil. S dodaným příslušenstvím lze naše profily snadno sestavit, přesně spojit a usadit do otvoru ve zdi. Rohové spojky zajišťují dokonalé technické propojení 90 stupňů mezi svislými profily a horním dílem. Pro zajištění dokonalé vzdálenosti je třeba vložit spodní rozpěrnou lištu. Montáž dveří se provádí až po ukončení stavebních prací.

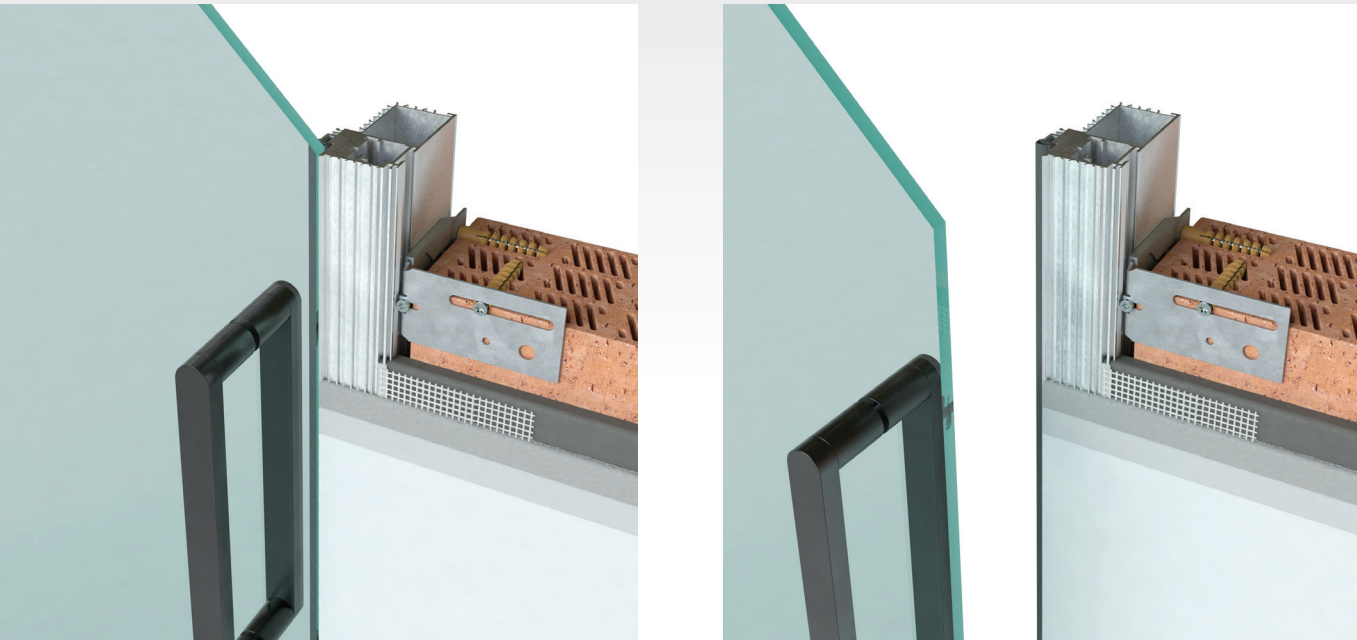


Technická dokumentace ke stažení



Horizontální řez

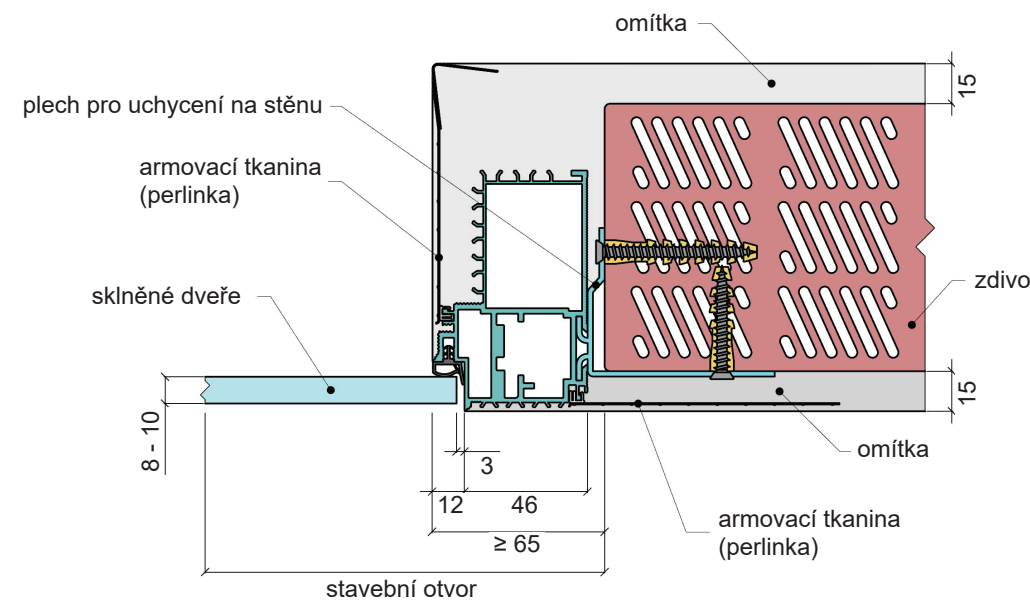

Vertikální řez

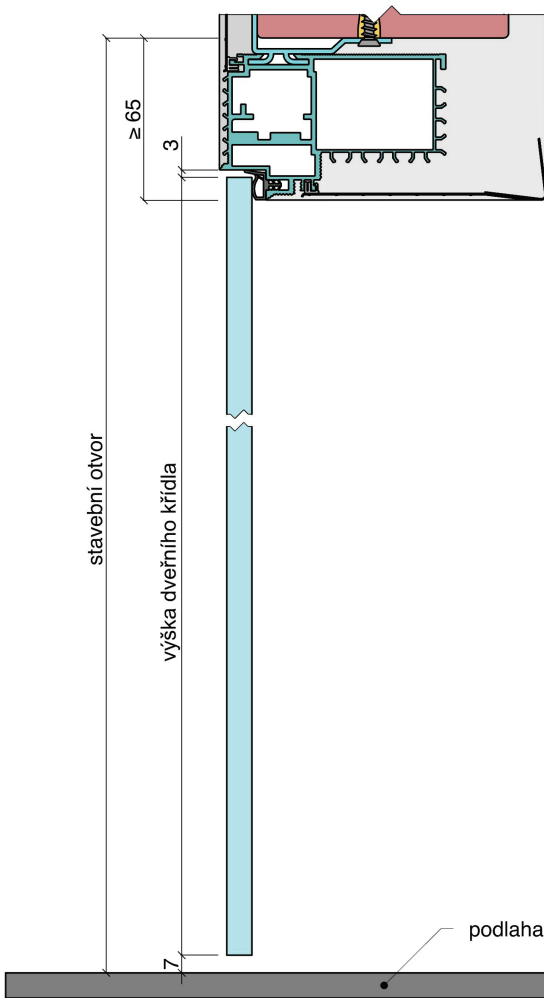

Stavební připravenost

Čistý průchod	Příprava stavebního otvoru
600x2100	750x2170
700x2100	850x2170
800x2100	950x2170